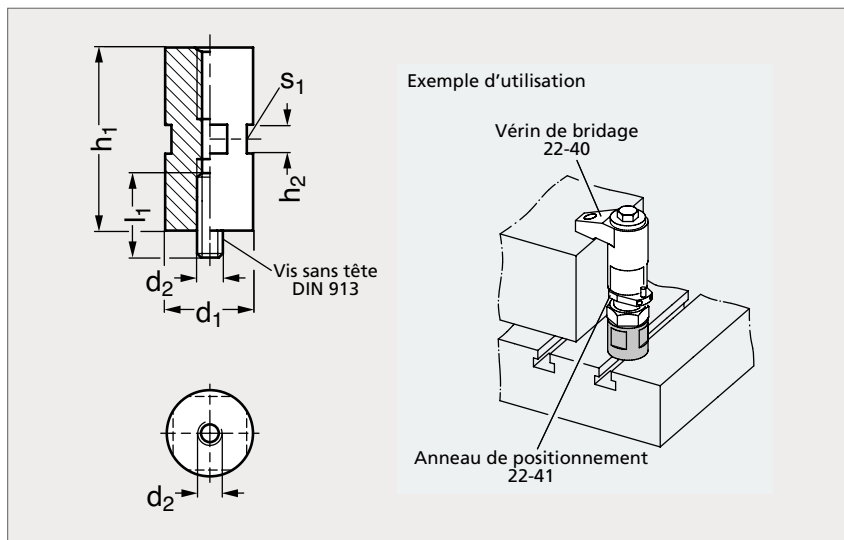


Entretoise pour vérin de bridage

22-42

MATIÈRE

- Entretoise en acier cémenté, bruni.
- Vis sans tête DIN 913 en acier bruni.

UTILISATION

- Permet d'augmenter la hauteur de serrage du vérin de bridage 22-40.

PRODUITS ASSOCIÉS



Vérin de bridage
22-40



Anneau
de positionnement pour
vérin de bridage 22-41

	$d_1 -0,1$	d_2	$h_1 \pm 0,01$	h_2	l_1	s_1
22-420-25	25	M 8	20	10	20	22
22-420-25	25	M 8	40	20	25	36
22-420-40	40	M12	35	20	30	36
22-420-40	40	M12	70	20	35	36

Exemple
de commande

Référence - h_1
22-420-25-20