


# Sauterelle à tige coulissante anti-reflets

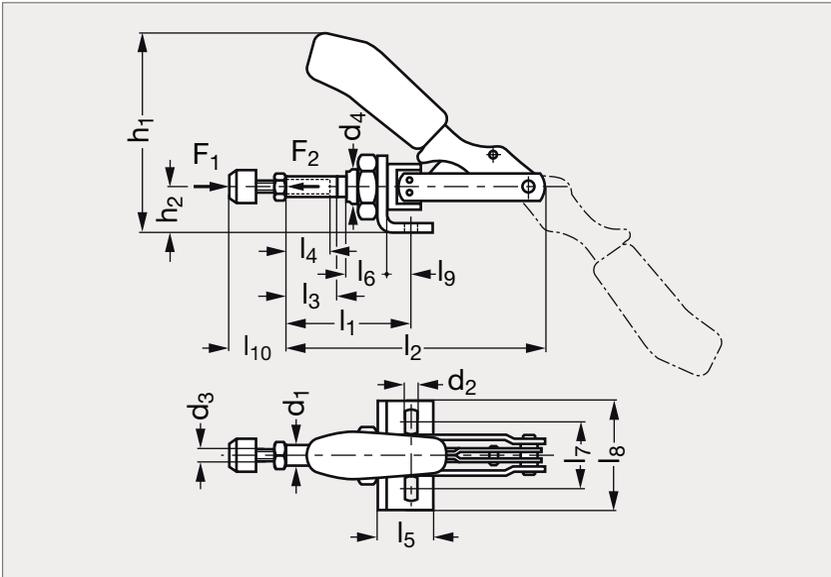

## MATIÈRE

- Acier galvanisé noir mat.
- Rivets en inox tournant dans des bagues cémentées, graissées.
- Parties du levier et tige en acier de traitement.
- Points de roulements graissés.
- Poignée en plastique bi-matière noir résistant aux huiles.
- Livrée avec vis de placage traitée et équerre galvanisée noir.

## UTILISATION

- Le revêtement noir anti-reflets favorise leur utilisation dans la mesure optique des pièces à usiner.

## PRODUIT ASSOCIÉ



Sauterelle anti-reflets renforcée 26-12

	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	l <sub>1</sub> max.	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub> course	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub> max.	l <sub>8</sub>	l <sub>9</sub>	l <sub>10</sub>	F <sub>1</sub> (kN)	F <sub>2</sub> (kN)
26-076-10	8	4,5	M4	M12x1,5	60	15	44,5	91	20	20	20	16	19,5	30	7	12 à 20	1	1
26-076-20	10	5,5	M6	M16x1,5	95	20	57,5	114	26	25	34	19	36	50	12,5	17 à 25	2	2

## Référence

26-076-10

Exemple  
de commande