


Sauterelle verticale antistatique, à embase horizontale

26-111

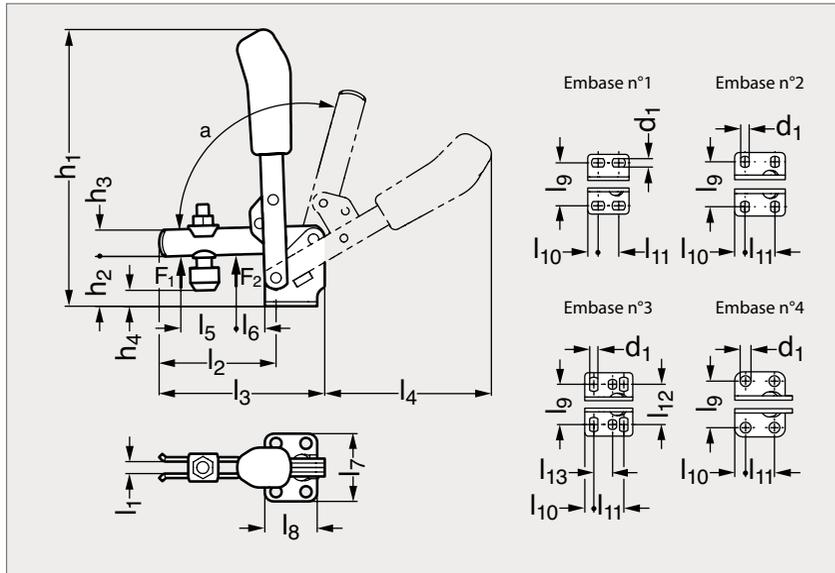

MATIÈRE

- Acier zingué, passivé.
- Rivets en inox tournant dans des bagues cémentées, graissées.
- Poignée ergonomique en plastique antistatique noir résistant aux huiles.
- Livrée avec vis de placage antistatique traitée zinguée 26-58.

UTILISATION

- S'utilise dans les zones de protection ESD sur des éléments présentant une sensibilité électrostatique.
- Le matériau antistatique n'étant pas isolant, il ne faut pas utiliser cette sauterelle dans des zones où l'usage s'opère avec des tensions ouvertes.

PRODUIT ASSOCIÉ



Vis de placage
antistatique 26-58

	d ₁	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ min.	h ₄ max.	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	l ₁₀	l ₁₁	l ₁₂	l ₁₃	a	F ₁ (kN)	F ₂ (kN)	Vis	Embase
26-1111-00	4,5	81	18	8	-1,5	3,5	4	31	49	50	14	5,5	32	22	23	5,5	8,5-13,5			95°	0,5	0,7	M4x25	1
26-1111-10	4,5	98	19	10	-4	2	5	39	61	58	18	6	34	27	22,5-26	5,5	16			95°	0,6	1,1	M5x30	2
26-1111-20	5,5	140	23	12	-3	4,5	6	52	78	89	25	11	43	32	23-31	6	20	27	12,5	60° 105°	0,8	1,2	M6x35	3
26-1111-30	7,5	186	33	18	2	11	8	79	112	112	37	19	46	35	32,5	7,5	20			60° 105°	1,2	2,5	M8x45	4

Exemple
de commande

Référence

26-1111-00