


Sauterelle horizontale antistatique, à embase horizontale

26-113

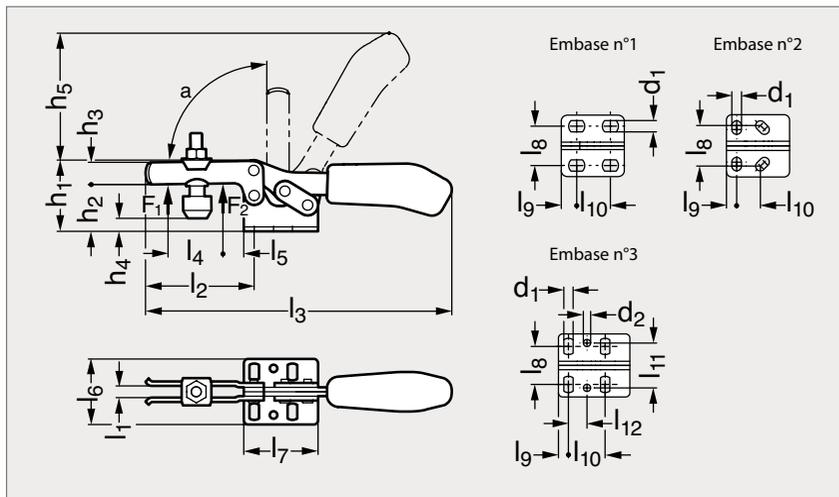

MATIÈRE

- Acier zingué, passivé.
- Rivets en inox tournant dans des bagues cémentées, graissées.
- Poignée ergonomique en plastique antistatique noir résistant aux huiles.
- Livrée avec vis de placage antistatique traitée zinguée 26-58.

UTILISATION

- S'utilise dans les zones de protection ESD sur des éléments présentant une sensibilité électrostatique.
- Le matériau antistatique n'étant pas isolant, il ne faut pas utiliser cette sauterelle dans des zones où l'usinage s'opère avec des tensions ouvertes.

PRODUIT ASSOCIÉ



Vis de placage
antistatique 26-58

	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ min.	h ₄ max.	h ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	l ₁₀	l ₁₁	l ₁₂	a	F ₁ (kN)	F ₂ (kN)	Vis	Embase
26-1131-00	4,6		23	14,5	7,5	-5,5	0	34	4	28	79	9	5,5	25	25,5	16	6,3	11,5-15,5			90°	0,25	0,4	M4x25	1
26-1131-10	5,2		30	19	10	-3	2,5	49	5	42	120	18,7	8	34	34	18,0-21,5	5,5	13,0-14,5			90°	0,8	1,1	M5x30	2
26-1131-20	5,6	5,6	45	24	13,2	-1,5	5	68	6	64	162	32	16	42	38	19,5-29,5	6	26	28,5	12,7	90°	1	1,2	M6x35	3
26-1131-30	6,5	5,1	48,5	32	15	-2	9	86	8	73	206	38	14	45,5	50	22,0-31,8	7	25,7	31,6	13	90°	1,8	2,5	M8x45	4

Exemple
de commande

Référence

26-1131-00