


Vis de placage à effort réglable

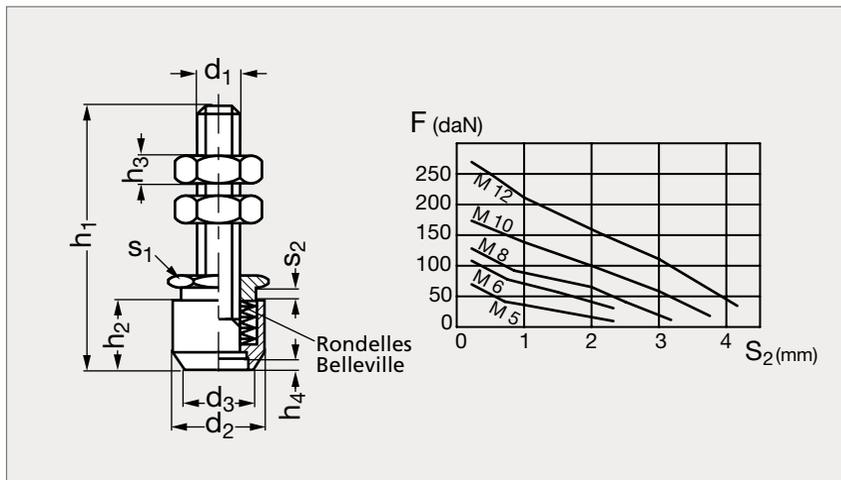

MATIÈRE

- Vis en acier zingué, classe 5.8.
- Écrou 6 pans en acier zingué.
- Patin en acier nitruré bruni.

UTILISATION

- Les vis de placage 26-60 permettent de compenser la tolérance des pièces et de présélectionner l'effort de serrage (voir diagramme).

PRODUITS ASSOCIÉS



Vis de placage 26-58
Page 1267



Vis de placage courte
26-59
Page 1268



Vis de placage 26-66
Page 1272



Vis de placage articulée
26-62
Page 1270

	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁ ±1	h ₂	h ₃	s ₁
26-600- 5	M 5	13	11	45	13	4	14
26-600- 6	M 6	16	13	50	15	4	16
26-600- 8	M 8	18	15	70	17	5	18
26-600-10	M10	24	18	85	20	6	24
26-600-12	M12	28	21	106	24	7	27

Exemple
de commande

Référence - h₁

26-600-8-70