


Sauterelle horizontale variable, à embase latérale

26-73

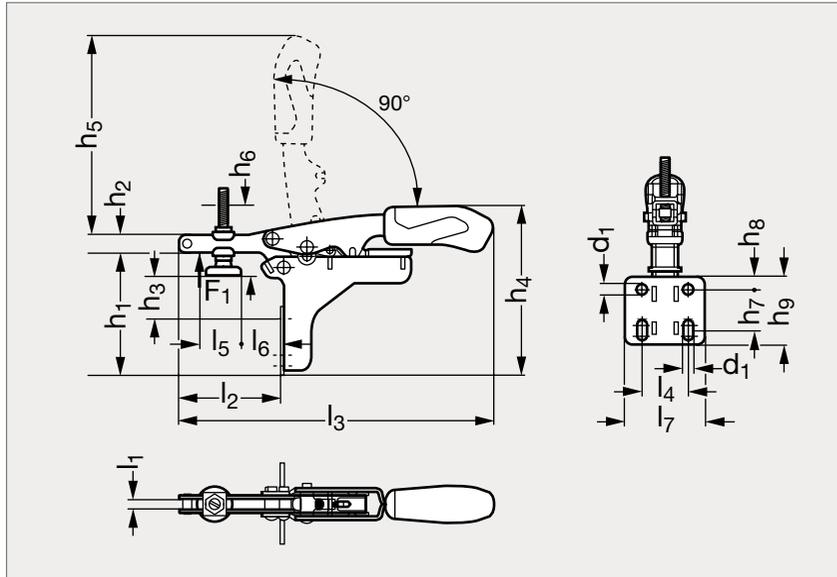

MATIÈRE

- Acier zingué, passivé.
- Rivets en inox tournant dans des bagues cémentées, graissées.
- Poignée ergonomique en plastique bi-matière rouge et noir résistant aux huiles.
- Livrée avec vis de placage traitée zinguée.

UTILISATION

- La hauteur de serrage varie automatiquement pour compenser une différence de hauteur "h_{6 auto}" entre les pièces à serrer.
- En ajustant la vis de placage on peut compenser une différence de hauteur allant jusqu'à "h_{6 max}".

	d ₁	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h _{6 auto.}	h _{6 max.}	h ₇	h ₈	h ₉	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	F ₁ (kN)	Vis
26-733-20	5,6	68	10	-3 à 24	94	113	20	35	20 à 26	7,1	38	6	56	173	25,4	22	24	45	2	M6x40
26-733-50	6,5	88	13	1 à 31	124	158	35	40	20,4 à 30,4	10,6	51	8,4	85	244	38,1	35	37	57	3	M8x55

Exemple
de commande

Référence

26-733-20