


Sauterelle horizontale variable, à embase horizontale

26-73

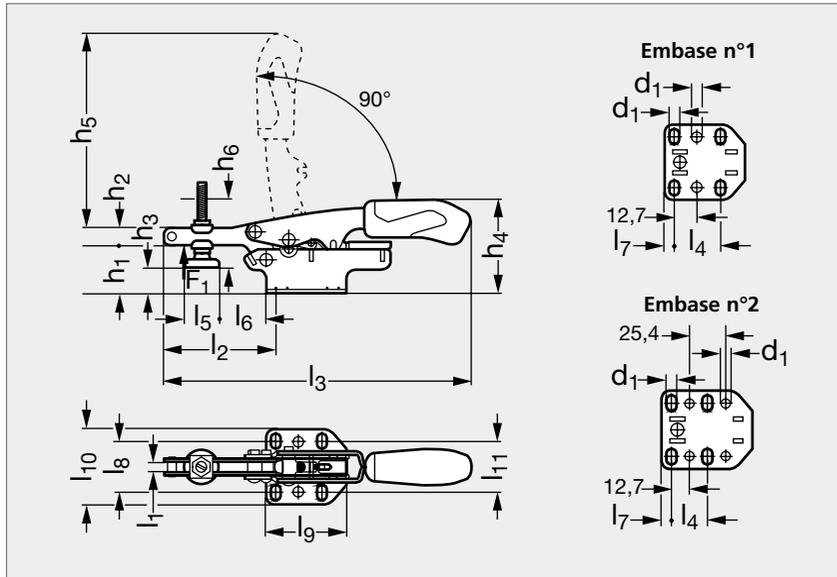

MATIÈRE

- Acier zingué, passivé.
- Rivets en inox tournant dans des bagues cémentées, graissées.
- Poignée ergonomique en plastique bi-matière rouge et noir résistant aux huiles.
- Livrée avec vis de placage traitée zinguée.

UTILISATION

- La hauteur de serrage varie automatiquement pour compenser une différence de hauteur "h₆ auto" entre les pièces à serrer.
- En ajustant la vis de placage on peut compenser une différence de hauteur allant jusqu'à "h₆ max".

	d ₁	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆ auto.	h ₆ max.	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	l ₁₀	l ₁₁	F ₁ (kN)	Vis	Embase
26-731-20	5,5	27	10	-6,5 à 14	53	111	20	35	6	63	173	26	22	26	5,3	26 à 32	45	42,5	28	2	M6x40	1
26-731-50	6,5	23	13	-8,5 à 6	58,5	158	35	40	8,4	104	244	24,5	35	22	6,3	32 à 44	63,5	57	38	3	M8x39	2
26-731-70	6,5	40,5	13	-6,5 à 24	76,5	158	35	60	8,4	104	243	25,4	35	50	6,3	32 à 44	63,5	57	38	3	M8x55	2

Référence

26-731-20

Exemple
de commande