


Joint d'étanchéité H-NBR, EPDM ou FKM, conception hygiénique

31-162



H-NBR

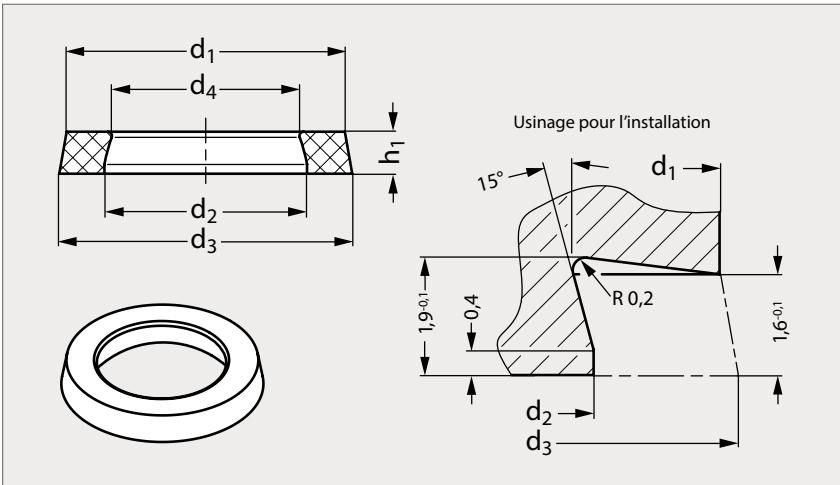

EPDM

MATIÈRE

- H-NBR (nitrile hydrogéné) ou EPDM ou FKM (Elastomère fluoré), 85 \pm 5 Shore A, bleu.

UTILISATION

- Evite les zones de rétention de saleté.
- Convient aux fortes exigences hygiéniques.
- Température d'emploi : de - 25 °C à + 150 °C pour la version H-NBR, de - 40 °C à + 120 °C pour la version EPDM, et de - 5 °C à + 200 °C pour la version FKM.
- Pour sélectionner la matière correspondant à votre application, consulter la fiche technique des joints d'étanchéité sur la page internet.

PRODUITS ASSOCIÉS



Poignée étrier hygiénique
11-118



Bouton étoile hygiénique
15-132



Bouton trois bras
hygiénique 15-133



Bouton champignon
hygiénique 15-134

Joint d'étanchéité H-NBR, EPDM ou FKM, conception hygiénique

31-162

H-NBR	EPDM	FKM	Cotes joint non monté					Cotes joint monté		
			d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	h ₁	d ₁	d ₂	d ₃
31-1620-10	31-1625-10	31-1627-10	9,5	6,1	10,2	5,4	2	10	6	10,8
31-1620-11	31-1625-11	31-1627-11	10,2	6,8	10,9	6,1	2	11	7	11,8
31-1620-12	31-1625-12	31-1627-12	11,2	7,8	11,9	7,1	2	12	8	12,8
31-1620-13	31-1625-13	31-1627-13	12,2	8,8	12,9	8,1	2	13	9	13,8
31-1620-14	31-1625-14	31-1627-14	13,2	9,8	13,9	9,1	2	14	10	14,8
31-1620-16	31-1625-16	31-1627-16	15,1	11,7	15,8	11	2	16	12	16,8
31-1620-18	31-1625-18	31-1627-18	17	13,6	17,7	12,9	2	18	14	18,8
31-1620-19	31-1625-19	31-1627-19	17,9	14,5	18,6	13,8	2	19	15	19,8
31-1620-20	31-1625-20	31-1627-20	18,9	15,5	19,6	14,8	2	20	16	20,8
31-1620-21	31-1625-21	31-1627-21	19,9	16,4	20,5	15,7	2	21	17	21,8
31-1620-22	31-1625-22	31-1627-22	20,8	17,4	21,4	16,7	2	22	18	22,8
31-1620-25	31-1625-25	31-1627-25	23,6	20,2	24,3	19,5	2	25	21	25,8
31-1620-28	31-1625-28	31-1627-28	26,5	23,1	27,2	22,4	2	28	24	28,8
31-1620-30	31-1625-30	31-1627-30	28,5	25,1	29,2	24,4	2	30	26	30,8
31-1620-32	31-1625-32	31-1627-32	30,4	27	31,1	26,3	2	32	28	32,8
31-1620-34	31-1625-34	31-1627-34	32,3	28,9	34	28,2	2	34	30	34,8
31-1620-36	31-1625-36	31-1627-36	34,2	30,8	34,8	30,1	2	36	32	36,8
31-1620-40	31-1625-40	31-1627-40	38,1	34,7	38,8	34	2	40	36	40,8
31-1620-42	31-1625-42	31-1627-42	39,9	36,5	40,6	35,8	2	42	38	42,8

Référence
Exemple
de commande

31-1620-10

SÉRIE 31

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
 ELEMENTS STANDARD MECANIQUES