


Vis à tête hexagonale basse, inox 316 L, conception hygiénique

31-165

Poli, joint H-NBR

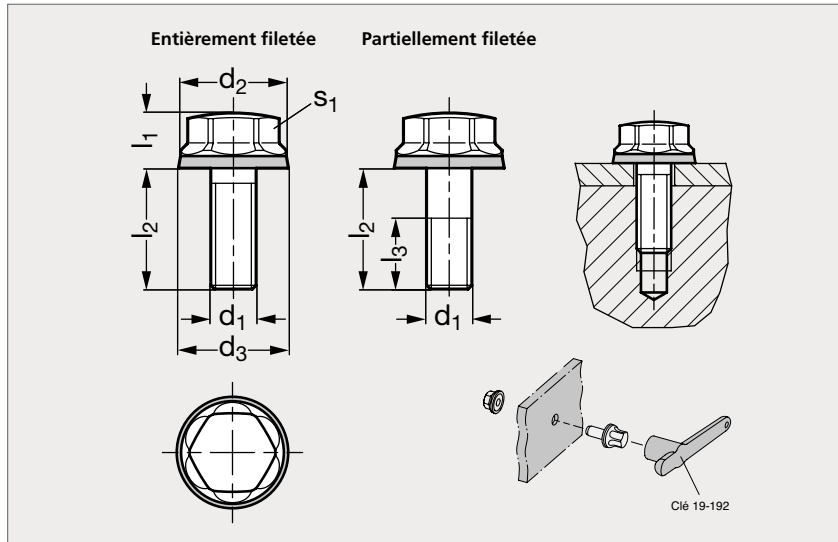

Poli, joint EPDM



Mat, joint H-NBR



Mat, joint EPDM

MATIÈRE

- Inox (AFNOR Z 2 CND 17-12, Werk 1.4404, AISI 316 L), poli ou mat.
- Joint en H-NBR (nitrile hydrogéné) ou EPDM ou FKM (Elastomère fluoré), 85 ± 5 Shore A, bleu.

UTILISATION

- Évite les zones de rétention de saleté.
- Convient aux fortes exigences hygiéniques.
- Température d'emploi : de - 25 °C à + 150 °C pour la version H-NBR, de - 40 °C à + 120 °C pour la version EPDM et de - 5 °C à + 200 °C pour la version FKM.
- Pour sélectionner la matière de joint correspondant à votre application, consulter la fiche technique sur notre site internet.

PRODUITS ASSOCIÉS

Pied à tige fileté
hygiénique 35-130Erou hexagonal
hygiénique 31-164Joint d'étanchéité H-NBR
31-162Clé
19-192

POLI

Joint H-NBR	Joint EPDM	Joint FKM	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	entièrement fileté	l ₂ partiellement fileté	l ₃	s ₁	Joint H-NBR	Joint EPDM	Joint FKM
31-1650- 4	31-1651- 4	31-1652- 4	M 4	10	10,8	6,5	8	10 12	16 20 25 30	14	7	31-1655- 4	31-1656- 4	31-1657- 4
31-1650- 5	31-1651- 5	31-1652- 5	M 5	11	11,8	7	10	16	20 25 30 35 40	16	8	31-1655- 5	31-1656- 5	31-1657- 5
31-1650- 6	31-1651- 6	31-1652- 6	M 6	13	13,8	7,5	12	16 20 25	30 35 40 50	18	10	31-1655- 6	31-1656- 6	31-1657- 6
31-1650- 8	31-1651- 8	31-1652- 8	M 8	16	16,8	8,5	16	20 25 30	40 50 60	22	13	31-1655- 8	31-1656- 8	31-1657- 8
31-1650-10	31-1651-10	31-1652-10	M10	19	19,8	9,5	20	25 30	40 50 60	26	16	31-1655-10	31-1656-10	31-1657-10
31-1650-12	31-1651-12	31-1652-12	M12	22	22,8	11	25	30	40 50 60	30	18	31-1655-12	31-1656-12	31-1657-12
31-1650-16	31-1651-16	31-1652-16	M16	28	28,8	13	30	40	50 60 70	38	22	31-1655-16	31-1656-16	31-1657-16
31-1650-20	31-1651-20	31-1652-20	M20	34	34,8	15	40		60	46	27	31-1655-20	31-1656-20	31-1657-20

MAT

Exemple
de commande
 Référence - l₂
31-1650-5-10