


# Écrou à encoches acier

31-67

NOUVEAU

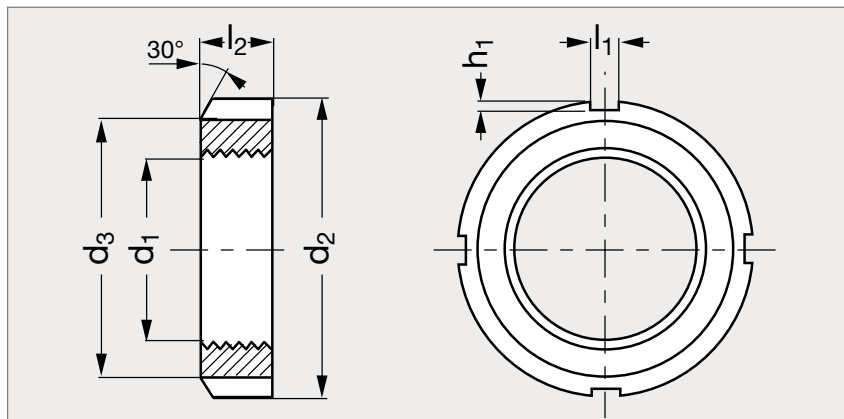

## MATIÈRE

- Acier brut.

## UTILISATION

- S'utilise pour effectuer une liaison arbre-moyeu et monter des roulements.
- Le serrage et le desserrage de l'écrou à encoches se fait à l'aide d'une clé à ergots DIN 1810 à commander séparément.
- S'utilise avec la rondelle frein modèle 31-68 pour sécuriser le montage et éviter tout risque de desserrage accidentel.
- Dimension  $d_1$  disponible jusqu'au M200x3, se référer à notre site internet.

|           | $d_1$    | $d_2$ | $d_3$ | $l_1$ | $l_2$ | $h_1$ |
|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 31-671-10 | M10x0,75 | 18    | 13,5  | 3     | 4     | 2     |
| 31-671-12 | M12x1    | 22    | 17    | 3     | 4     | 2     |
| 31-671-15 | M15x1    | 25    | 21    | 4     | 5     | 2     |
| 31-671-17 | M17x1    | 28    | 24    | 4     | 5     | 2     |
| 31-671-20 | M20x1    | 32    | 26    | 4     | 6     | 2     |
| 31-671-25 | M25x1,5  | 38    | 32    | 5     | 7     | 2     |
| 31-671-30 | M30x1,5  | 45    | 38    | 5     | 7     | 2     |
| 31-671-35 | M35x1,5  | 52    | 44    | 5     | 8     | 2     |
| 31-671-40 | M40x1,5  | 58    | 50    | 6     | 9     | 2,5   |
| 31-671-45 | M45x1,5  | 65    | 56    | 6     | 10    | 2,5   |
| 31-671-50 | M50x1,5  | 70    | 61    | 6     | 11    | 2,5   |
| 31-671-55 | M55x2    | 75    | 67    | 7     | 11    | 3     |
| 31-671-60 | M60x2    | 80    | 73    | 7     | 11    | 3     |
| 31-671-65 | M65x2    | 85    | 79    | 7     | 12    | 3     |
| 31-671-70 | M70x2    | 92    | 85    | 8     | 12    | 3,5   |
| 31-671-75 | M75x2    | 98    | 90    | 8     | 13    | 3,5   |
| 31-671-80 | M80x2    | 105   | 95    | 8     | 15    | 3,5   |

|            | $d_1$  | $d_2$ | $d_3$ | $l_1$ | $l_2$ | $h_1$ |
|------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 31-671-85  | M85x2  | 110   | 102   | 8     | 16    | 3,5   |
| 31-671-90  | M90x2  | 120   | 108   | 10    | 16    | 4     |
| 31-671-95  | M95x2  | 125   | 113   | 10    | 17    | 4     |
| 31-671-100 | M100x2 | 130   | 120   | 10    | 18    | 4     |
| 31-671-105 | M105x2 | 140   | 126   | 12    | 18    | 5     |
| 31-671-110 | M110x2 | 145   | 133   | 12    | 19    | 5     |
| 31-671-115 | M115x2 | 150   | 137   | 12    | 19    | 5     |
| 31-671-120 | M120x2 | 155   | 138   | 12    | 20    | 5     |
| 31-671-125 | M125x2 | 160   | 148   | 12    | 21    | 5     |
| 31-671-130 | M130x2 | 165   | 149   | 12    | 21    | 5     |
| 31-671-135 | M135x2 | 175   | 160   | 14    | 22    | 6     |
| 31-671-140 | M140x2 | 180   | 160   | 14    | 22    | 6     |
| 31-671-145 | M145x2 | 190   | 172   | 14    | 24    | 6     |
| 31-671-150 | M150x2 | 195   | 171   | 14    | 24    | 6     |
| 31-671-155 | M155x3 | 200   | 182   | 16    | 25    | 7     |
| 31-671-160 | M160x3 | 210   | 182   | 16    | 25    | 7     |
| 31-671-165 | M165x3 | 210   | 193   | 16    | 26    | 7     |

Exemple  
de commande

## Référence

**31-675-15**