


## Doigt d'indexage inox

32-05



À bouton

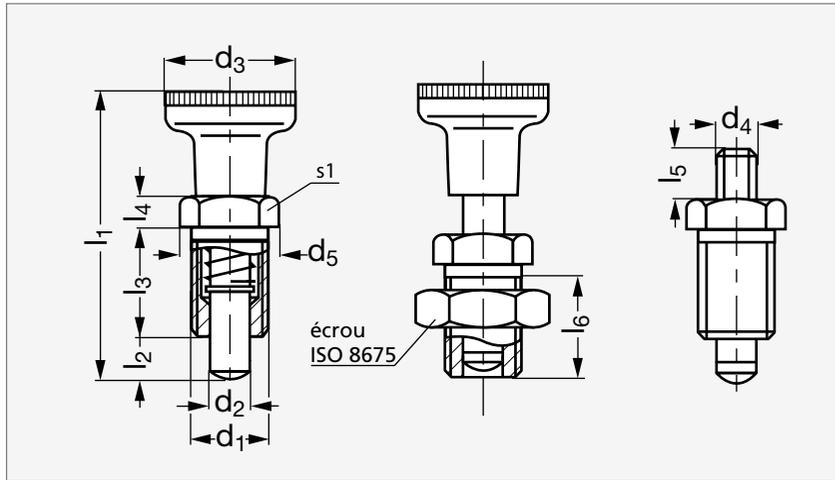

Sans tête

## MATIÈRE

- Corps en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Goupille de centrage rectifiée, nickelée.
- Bouton en polyamide noir indéformable.

## PRODUITS ASSOCIÉS

Entretoise 32-18  
Page 535Support 32-38  
Page 537Douille de positionnement  
32-39  
Page 538

## À BOUTON

																SANS TÊTE	
Sans écrou	Avec écrou	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> <sup>-0,02 -0,04</sup>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	s <sub>1</sub>	Élasticité (N)		Sans écrou	Avec écrou
		Début		Fin													
32-051-10	32-056-10	M10x1,00	5	21	M5	13,8	45	5	17	5	6	15	12	6	15	32-053-10	32-058-10
32-051-12	32-056-12	M12x1,50	6	25	M6	16,2	54,5	6	20	6	10	17	14	8	21	32-053-12	32-058-12
32-051-16	32-056-16	M16x1,50	8	31	M8	21,9	69	8	26	8	12	23	19	9	26	32-053-16	32-058-16
32-051-20	32-056-20	M20x1,50	10	31	M8	25,4	80	10	33	10	12	30	22	17	40	32-053-20	32-058-20

## Référence

32-051-10

Exemple  
de commande