Entretoise pour doigt d'indexage

32-18

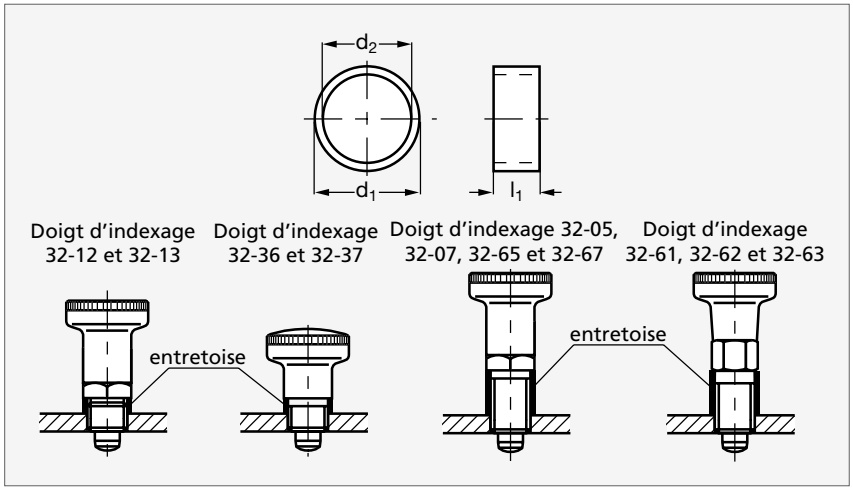

MATIÈRE

• Inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).

UTILISATION

• S'utilise avec les doigts d'indexage cités dans le tableau.

	d_1 $^{0}_{-0,1}$	d_2 H12	l_1 $^{\pm 0,1}$							Doigts d'indexage								
										32-05 32-07	32-12 32-13	32-36 32-37	32-61 32-62 32-63	32-65 32-67 32-93 32-94	32-86	32-92	32-90 32-91	32-99
32-185- 7	7	6	2	4	6	8							M 6					
32-185- 10	10	8	2	4	6	8	10					M 8	M 8	M 8				
32-185- 12	12	10	2	4	6	8	10	12		M10		M10	M10	M10				
	13	12	2	4	6	8	10									M12		
32-185- 14	14	12	2	4	6	8	10	12	14	M12			M12	M12			M12	
32-185- 17	17	12	2	4	6	8	10	12			M12				M12			
32-185-171	17	16	2	4	6	8	10	12					M16	M16		M16		
	18	16	2	4	6	8	10	12	14								M16	
32-185- 19	19	16	2	4	6	8	10	12		M16					M16			M16
32-185- 22	22	20	6	8	10	12	14	16	18	M20				M20				

Exemple de commande — Référence - l_1 : **32-180-7-2**