


Broche de centrage à ergots inox, à anneaux pivotant

32-78



Acier

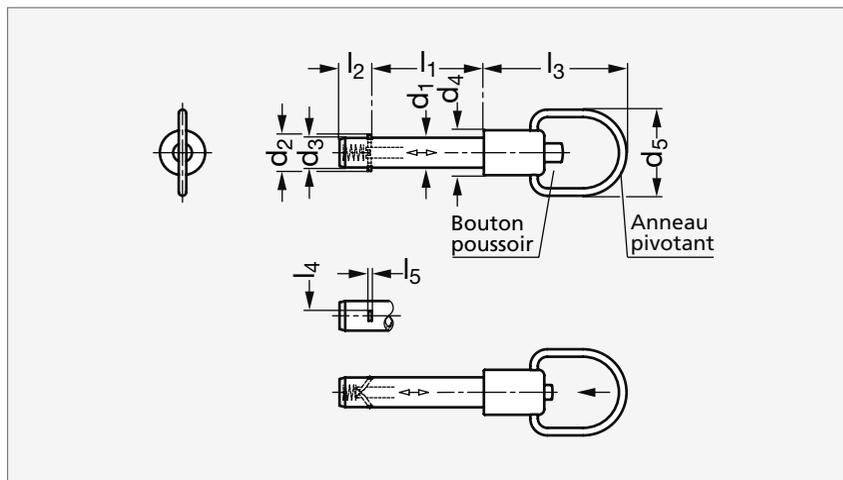

Inox, bouton inox



Inox, bouton polyamide

MATIÈRE

- Corps en acier galvanisé, passivé bleu ou en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304, A2).
- Ergots en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304, A2).
- Anneau pivotant et ressort en inox (AFNOR Z 12 CN 18-09, Werk 1.4310, AISI 301).
- Bouton poussoir en polyamide (PA) rouge ou en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304, A2).
- Ressort en inox (AFNOR Z 12 CN 18-09, Werk 1.4310, AISI 301).
- Se référer à notre site internet pour consulter l'ensemble des informations.

PRODUITS ASSOCIÉS

Chaînette 32-80
Page 561Câble 32-81
Page 562Câble ressort 32-82
Page 563

INOX

Bouton polyamide	Bouton inox	$d_1^{0}_{-0,1}$	d_2	d_3	d_4	d_5	$l_0^{+0,4}$								l_2	l_3	l_4	l_5	Résistance au double cisaillement (kN)	Bouton polyamide			
32-780- 6	32-781- 6	6	7,5	5,9	12	23	10*	12*	16	20	25	30	35	40	45	50	7	38	2,3	0,5	14	32-785- 6	
32-780- 8	32-781- 8	8	10,4	7,9	12	23	16	20	25	30	35	40	45	50			8,4	38	2,8	1	28	32-785- 8	
32-780-10	32-781-10	10	12,8	9,9	16	28	20	25	30	35	40	45	50	60			9,8	42	3,3	1	38	32-785-10	
32-780-12	32-781-12	12	14,8	11,9	16	28	25	30	35	40	45	50	60	70	80			11,3	42	3,8	1	61	32-785-12
32-780-16	32-781-16	16	19,9	15,9	20	32	30	35	40	45	50	60	70	80			14,2	46,5	4,8	1,2	113	32-785-16	

ACIER

Exemple
de commandeRéférence - l₁

32-780-6-10

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
 ÉLÉMENTS STANDARD MÉCANIQUES