


Indicateur de niveau d'huile inox 316 L, très haute température, à visser

34-02

Résistance 180°C

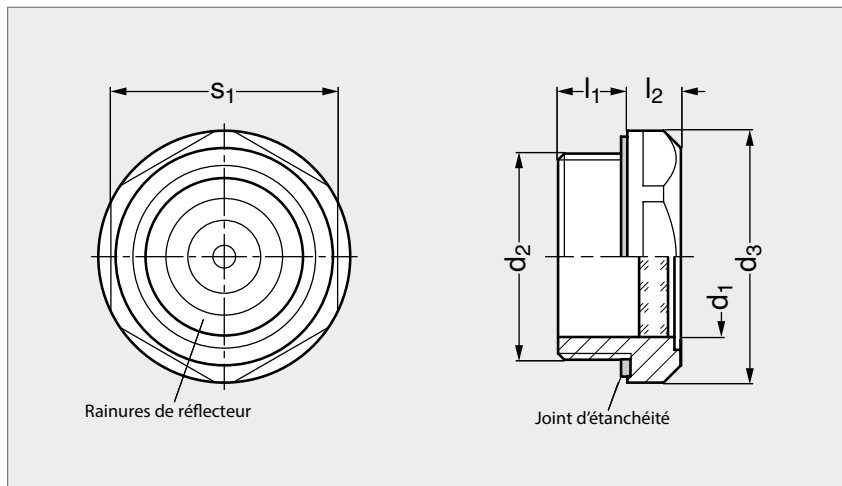

Résistance 300°C

MATIÈRE

- Corps en inox (AFNOR Z 2 CND 17-12, Werk 1.4404, AISI 316 L).
- Voyant en verre coulé dans le corps avec rainures pour faciliter la lecture
- Joint d'étanchéité : rondelle plate en caoutchouc synthétique FPM Viton® (modèle 180 °C) ou en cuivre (modèle 300 °C).

UTILISATION

- Température maximum d'emploi : 300 °C.
- Le procédé de coulage du verre dans le corps permet d'obtenir une étanchéité parfaite et une excellente résistance aux températures et aux pressions dynamiques.

* P_1 : Pression maximale d'utilisation entre - 20 °C et + 120 °C avec un coefficient de sécurité de 5.

PRODUIT ASSOCIÉ



Contre-écrou 31-65

Résistance 180°	d ₁	d ₂		d ₃	l ₁	l ₂	s ₁	P ₁ * (bar)	Résistance 300°
34-023-11	11	G3/8	M16x1,5	22	8	7,5	20	80	34-026-11
34-023-14	14	G1/2	M20x1,5	26	8,5	7,5	23	80	34-026-14
34-023-18	18	G3/4	M26x1,5	32	9	8	30	80	34-026-18
34-023-24	24	G1	M33x1,5	40	11	8,5	36	80	34-026-24
34-023-32	32	G1 1/4	M42x1,5	50	12	9	46	40	34-026-32

Exemple
de commande

Référence - d₂

34-023-11-3/8