


Bouchon d'huile avec valve à dépression

34-35

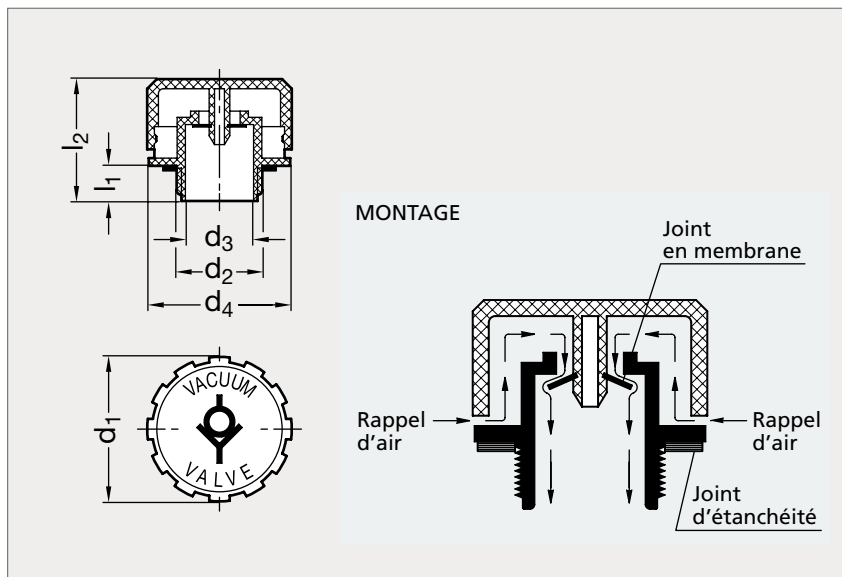

MATIÈRE

- Couvercle en technopolymère rouge ou vert, base polypropylène, avec symbole graphique "valve".
- Couleur rouge : avec joint en caoutchouc synthétique éthylène propylène diène : EPDM.
- Couleur vert : avec joint en caoutchouc synthétique fluoruré : FKM.
- Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
- Raccord fileté en technopolymère noir, base polypropylène.

UTILISATION

- Température maximum d'emploi 50 °C en continu.

| Joint EPDM | d ₁ | d ₂ | d ₃ | d ₄ | l ₁ | l ₂ | Joint FKM |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 34-350-70 | 70 | 1 1/4 | 33 | 68,5 | 17 | 59 | 34-355-70 |

Exemple
de commande

Référence

34-350-70