


Bouchon d'huile acier ou inox 316

34-44

Acier, sans joint

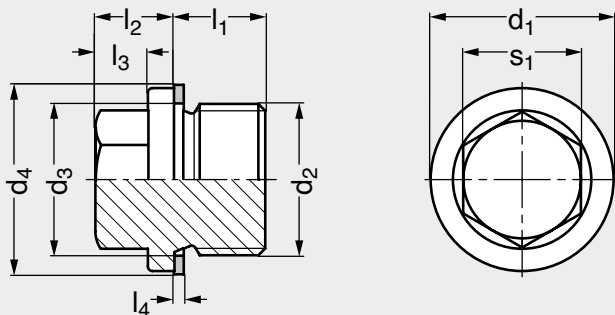

Acier, joint cuivre



Inox, joint aluminium



Inox, joint inox

MATIÈRE

- Acier 5,8 zingué ou inox (AFNOR Z 6 CNDT 17-12, Werk 1.4571, AISI 316 Ti).
- Joint d'étanchéité en cuivre ou en aluminium ou en inox (AFNOR Z 6 CNDT 17-12, Werk 1.4571, AISI 316 Ti).

UTILISATION

- Filetage métrique ou filetage Gaz (également appelé BSP : British Standard Pipe).

PRODUITS ASSOCIÉS

Joint d'étanchéité
34-45Bouchon d'huile
34-39

Bouchon d'huile acier ou inox 316

34-44
ACIER

Sans Joint	Joint cuivre	Joint aluminium	Joint inox	d ₁ h14	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	s ₁	Sans Joint	Joint cuivre	Joint aluminium	Joint inox
34-441-14	34-442-14	34-443-14	34-444-14	14	M8x1	8,3	11,5	8	9	6	1	10	34-445-14	34-446-14	34-447-14	34-448-14
34-441-14	34-442-14	34-443-14	34-444-14	14	G1/8	10	13,5	8	9	6	1	10	34-445-14	34-446-14	34-447-14	34-448-14
34-441-14	34-442-14	34-443-14	34-444-14	14	M10x1	10,3	13,5	8	9	6	1	10	34-445-14	34-446-14	34-447-14	34-448-14
34-441-17	34-442-17	34-443-17	34-444-17	17	M12x1,5	12,3	16	12	9	6	1,5	13	34-445-17	34-446-17	34-447-17	34-448-17
34-441-18	34-442-18	34-443-18	34-444-18	18	G1/4	13,4	18	12	9	6	1,5	13	34-445-18	34-446-18	34-447-18	34-448-18
34-441-19	34-442-19	34-443-19	34-444-19	19	M14x1,5	14,3	18	12	9	6	1,5	13	34-445-19	34-446-19	34-447-19	34-448-19
34-441-21	34-442-21	34-443-21	34-444-21	21	M16x1,5	16,3	20	12	9	6	1,5	17	34-445-21	34-446-21	34-447-21	34-448-21
34-441-22	34-442-22	34-443-22	34-444-22	22	G3/8	17	21	12	9	6	1,5	17	34-445-22	34-446-22	34-447-22	34-448-22
34-441-23	34-442-23	34-443-23	34-444-23	23	M18x1,5	18,3	22	12	12	8	1,5	17	34-445-23	34-446-23	34-447-23	34-448-23
34-441-25	34-442-25	34-443-25	34-444-25	25	M20x1,5	20,3	24	14	12	8	1,5	19	34-445-25	34-446-25	34-447-25	34-448-25
34-441-26	34-442-26	34-443-26	34-444-26	26	G1/2	21,3	26	14	12	8	1,5	19	34-445-26	34-446-26	34-447-26	34-448-26
34-441-27	34-442-27	34-443-27	34-444-27	27	M22x1,5	22,3	27	14	12	8	1,5	19	34-445-27	34-446-27	34-447-27	34-448-27
34-441-29	34-442-29	34-443-29	34-444-29	29	M24x1,5	24,3	29	14	13	9	2	22	34-445-29	34-446-29	34-447-29	34-448-29
34-441-31	34-442-31	34-443-31	34-444-31	31	M26x1,5	26,3	31	16	14	10	2	24				
34-441-32	34-442-32	34-443-32	34-444-32	32	G3/4	26,7	32	16	14	10	2	24	34-445-32	34-446-32	34-447-32	34-448-32
34-441-32	34-442-32	34-443-32	34-444-32	32	M27x2	27,3	32	16	14	10	2	24				
34-441-36	34-442-36	34-443-36	34-444-36	36	M30x1,5	30,3	36	16	14	10	2	24				
34-441-39	34-442-39	34-443-39	34-444-39	39	M33x2	33,3	39	16	16	11	2	27				
34-441-39	34-442-39	34-443-39	34-444-39	39	G1	33,5	39	16	16	11	2	27	34-445-39	34-446-39	34-447-39	34-448-39
34-441-49	34-442-49	34-443-49	34-444-49	49	G1 1/4	42,2	49	16	17	12	2	30	34-445-49	34-446-49	34-447-49	34-448-49
34-441-49	34-442-49	34-443-49	34-444-49	49	M42x2	42,3	49	16	17	12	2	30				
34-441-55	34-442-55	34-443-55	34-444-55	55	G1 1/2	48,1	55	16	17	12	2	30	34-445-55	34-446-55	34-447-55	34-448-55
34-441-55	34-442-55	34-443-55	34-444-55	55	M48x2	48,3	55	16	17	12	2	30				

 Exemple
de commande

 Référence - d₂
34-441-14-8X1

SÉRIE 34

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANQUES