


Coulisseau inox

37-142

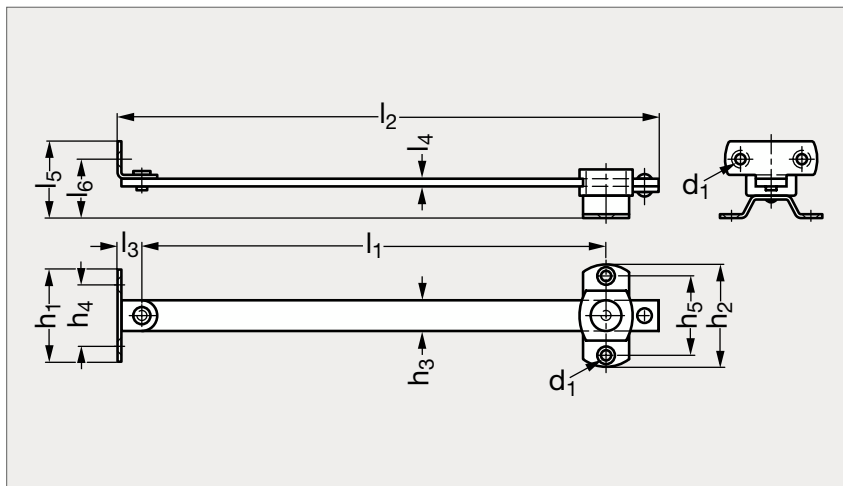

MATIÈRE

- Inox A2 (AFNOR Z6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

- Permet de maintenir un ouvrant dans la position souhaitée.
- Course de 126 mm par pas de 6 mm.
- Peut se monter indifféremment à droite ou à gauche de l'ouvrant.
- Idéal pour les applications soumises aux chocs ou aux vibrations.

PRODUITS ASSOCIÉS



Coulisseau multi-position
inox 37-143
Page 839



Coulisseau manuel inox
37-144
Page 840



Coulisseau automatique
37-99
Voir notre site internet



Coulisseau automatique
acier 37-145
Page 841

	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	d_1
37-1420-180	180	210	9,5	3	30	23	36	40	12	24	31	4
37-1420-210	210	240	9,5	3	30	23	36	40	12	24	31	4
37-1420-240	240	270	9,5	3	30	23	36	40	12	24	31	4

Exemple
de commande

Référence

37-1420-180