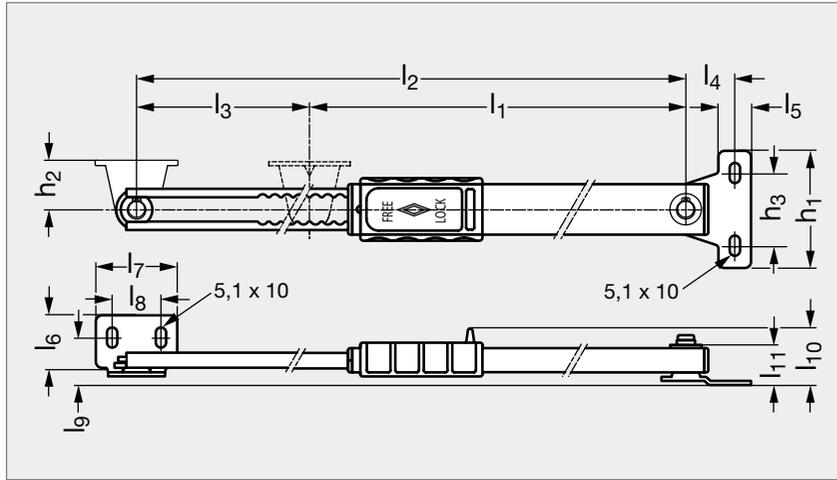


# Coulisseau multi-positions, inox

**37-143**

## MATIÈRE

- Inox A2 (AFNOR Z6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

## UTILISATION

- Permet de maintenir un ouvrant dans la position souhaitée.
- Course de 126 mm par pas de 6 mm.
- Peut se monter indifféremment à droite ou à gauche de l'ouvrant.
- Idéal pour les applications soumises aux chocs ou aux vibrations.

## PRODUITS ASSOCIÉS



Coulisseau inox 37-142  
Page 838



Coulisseau manuel inox  
37-144  
Page 840



Coulisseau automatique  
37-99  
Voir notre site internet



Coulisseau automatique  
acier 37-145  
Page 841

	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	$l_5$	$l_6$	$l_7$	$l_8$	$l_9$	$l_{10}$	$l_{11}$	$h_1$	$h_2$	$h_3$
37-1430-224	224	350	126	24	16	26	40	24	22,5	26,5	17	58	24	36

Exemple  
de commande

### Référence

**37-1430-224**

composants.emile-maurin.fr

**EMILE MAURIN**  
ELEMENTS STANDARD MECANIQUE