
## Charnière pour vitres ou panneaux, zamac

37-168





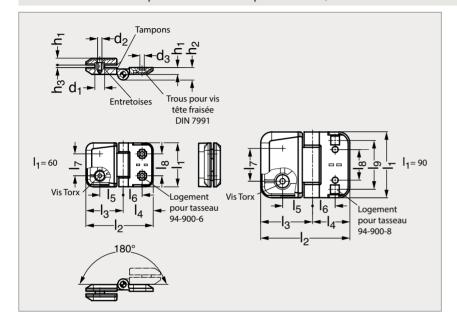

## MATIÈRE

- Zamac pelliculé noir (RAL 9005) ou gris (RAL 9006).
- Axe de charnière en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Rondelle en inox (AFNOR Z 2 CND 17-12, Werk 1.4404, AISI 316 L).
- Vis en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Entretoises en technopolymère polyamide (PA).
- Tampons en caoutchouc élastomère (TPE).

## UTILISATION

• Pour portes vitrées ou panneaux en plastique d'épaisseur 4 à 12 mm.

## PRODUITS ASSOCIÉS



Vis tête fraisée 31-153



Joint d'étanchéité 19-180



Tasseau pour pince de serrage ou charnière pour panneaux 94-90

Noir	I <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>		l <sub>3</sub>	$I_4$	l <sub>5</sub>	I <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	l <sub>8</sub>	l <sub>9</sub>	d <sub>1</sub> -0,2	$d_2$	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub> min.	h <sub>3</sub> max.	Vis	Gris
37-1681-60	60	92	2	51	41	32	26	30	30		13	M6	M6	9,5	17	4	8	T30	37-1682-60
37-1681-90	90	122	2	71	51	41	31	45	42	68	16	M8	M8	13,5	25	8	12	T45	37 - 1682 - 90

19-184

