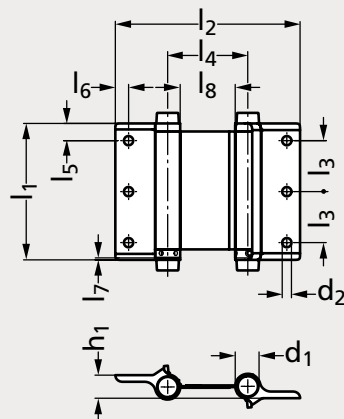


Charnière à ressort réglable, double action, inox

37-300

Exemple d'application

MATIÈRE

- Inox.
- Bouchons en zamac.
- Goupille de réglage en acier zingué.
- Goupilles de blocage en acier nickelé.

UTILISATION

- Permet d'avoir une porte qui s'ouvre dans les 2 sens et se referme automatiquement.
- La goupille de réglage permet de régler le couple des ressorts et les 2 goupilles de blocage permettent de maintenir ce réglage.

PRODUITS ASSOCIÉS

Joint d'étanchéité
19-180Joint de protection
19-184

Verrous et loquets

	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	d_1	d_2	h_1
37-3000-103	103	139	38,5	60,5	13	10	1,5	41,5	19	7	17,4

Référence

37-3000-103Exemple
de commande