
Charnière plate avec interrupteur, technopolymère

37-31

756





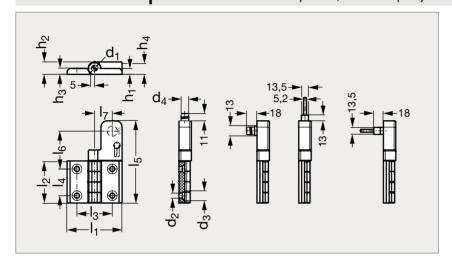

MATIÈRE

- Technopolymère noir mat à base de polyamide, renforcé de fibres de verre.
- Axe en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).

UTILISATION

- Angle de rotation : 190° maxi, compris entre 10° et 180°.
- Peut s'utiliser sur les profilés aluminium les plus courants.
- Cette charnière est un dispositif de sécurité car en cas d'ouverture des portes de la machine, elle entraîne l'interruption du circuit d'alimentation.
- Prévention contre les effractions car l'interrupteur est dans un logement avec couvercle soudé aux ultra-sons.
- Se référer à notre site internet pour consulter l'ensemble des informations.

PRODUITS ASSOCIÉS



Charnière avec interrupteur 37-31 Voir notre site internet



Charnière avec connecteur 37-78 Voir notre site internet



Joint d'étanchéité 19-180 Page 642

CONNECTEUR	CONNECTEUR SUPÉRIEUR																CONNECTEUR	POSTÉRIEUR			
Interrupteur à gauche	Interrupteur à droite	I ₁	l ₂	l ₃	l ₄	I ₅	I ₆	I ₇	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	F ₁ (N)	F ₂ (N)	F ₃ (N)	Interrupteur à gauche	Interrupteur à droite
37-310-70	37-311-70	70	53	45	34	110	51,5	22,5	7	6,5	12,5	M12x1	7,5	16	8	15	2800	2100	1300	37-314-70	37-315-70

Exemple de commande

Référence 37 - 310 - 70



