


# Charnière déboîtable acier ou inox

37-40

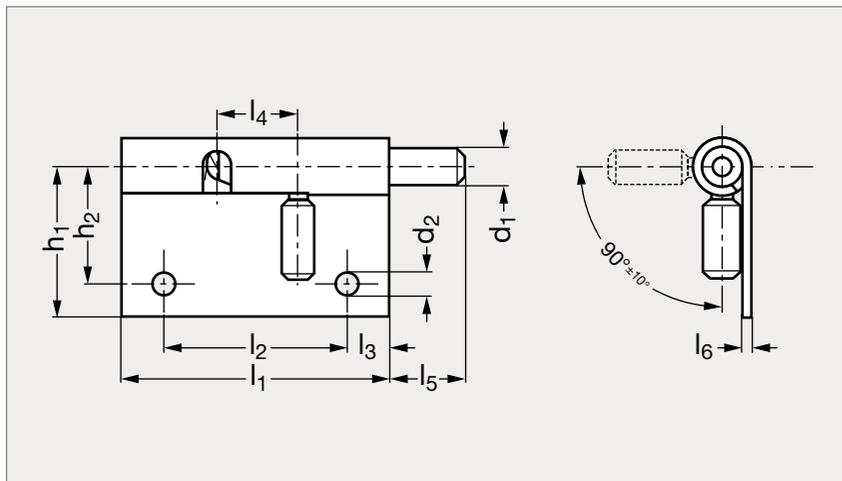

## MATIÈRE

- Acier zingué à faible taux de carbone ou inox.

## UTILISATION

- S'utilise par paire (une charnière droite et une charnière gauche).
- Le montage nécessite la réalisation de 2 trous verticaux dans le châssis.

## PRODUITS ASSOCIÉS



Joint d'étanchéité 19-180  
Page 642



Joint de protection 19-184  
Page 644



Verrous et loquets  
Page 570

## ACIER

Droite	Gauche	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$l_4$ course	$l_5$	$l_6$	$d_1$	$d_2$	$h_1$	$h_2$	Droite	Gauche
37-401-45	37-403-45	44,5	31,8	6,4	13,5	13	1,3	6,4	3,2	25,5	19	37-405-45	37-407-45

## Référence

37-401-45

Exemple  
de commande