


Charnière entièrement polypropylène, large



Blanc

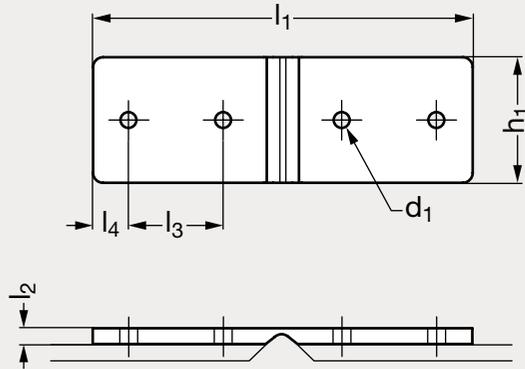

Noir

MATIÈRE

- Polypropylène blanc ou noir.
- Résiste aux solvants, huiles, eau de mer et la plupart des agents chimiques.

UTILISATION

- Température d'emploi de - 40 °C à + 80 °C.
- Se fixe avec des vis ou rivets (non fournis).
- Résistance maxi. à la traction : 180 N/cm.
- Offre une grande résistance à la fatigue.

PRODUITS ASSOCIÉS

Charnière polypropylène
37-56Charnière polypropylène
37-57

Joint d'étanchéité 19-180



Joint de protection 19-184

Blanc	l_1	l_2	l_3	l_4	d_1	h_1	Noir
37-551-76	76,2	3,2	19	7,1	3,2	25,4	37-553-76

Exemple
de commande

Référence

37-551-76

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANIQUE