


# Charnière entièrement polypropylène

37-56



Blanc

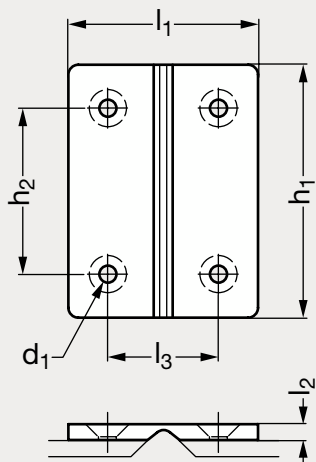

Noir

## MATIÈRE

- Polypropylène blanc ou noir.
- Résiste aux solvants, huiles, eau de mer et la plupart des agents chimiques.

## UTILISATION

- Température d'emploi de - 40 °C à + 80 °C.
- Se fixe avec des vis ou rivets (non fournis).
- Résistance maxi. à la traction : 180 N/cm.
- Offre une grande résistance à la fatigue.

## PRODUITS ASSOCIÉS

Charnière polypropylène  
large 37-55Charnière polypropylène  
37-57

Joint d'étanchéité 19-180



Joint de protection 19-184

Blanc	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$d_1$	$h_1$	$h_2$	Noir
37-561-25	25,4	2	15,9	3,43	38,1	28,6	37-563-25
37-561-38	38,1	3,17	22,2	3,43	50,8	33,3	37-563-38

### Référence

37-561-25

Exemple  
de commande