


Roulette forte charge pivotante ou fixe, à platine, monture renforcée

38-56

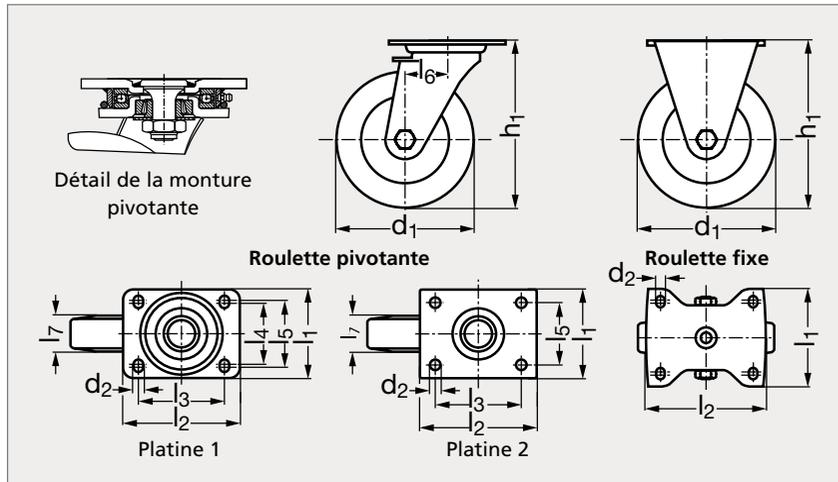

MATIÈRE

- Roue à bandage polyuréthane Extrathane® brun, moulé (Modèle 38-54).
- Roulement à billes, monture très robuste en acier mécano-soudée.
- Montures pivotantes avec butée à billes et roulement à rouleaux coniques dans le système de pivotement, étanche à la poussière et aux projections d'eau, axe de pivotement soudé très rigide.
- Frein avant assurant l'immobilisation du système de pivotement et de la roue (voir les caractéristiques techniques des freins sur notre site internet).

PIVOTANTE

| | | d ₁ | d ₂ | h ₁ | l ₁ | l ₂ | l ₃ | l ₄ | l ₅ | l ₆ | l ₇ | Charge (kg) | Platine | FIXE | |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------|------------|--|
| Sans frein | Avec frein avant | | | | | | | | | | | | | Sans frein | |
| 38-561-125 | 38-562-125 | 125 | 11 | 170 | 110 | 140 | 105 | 75 | 80 | 50 | 54 | 550 | 1 | 38-567-125 | |
| 38-561-150 | 38-562-150 | 150 | 11 | 200 | 110 | 140 | 105 | 75 | 80 | 55 | 50 | 700 | 1 | 38-567-150 | |
| 38-561-160 | 38-562-160 | 160 | 11 | 205 | 110 | 140 | 105 | 75 | 80 | 55 | 50 | 750 | 1 | 38-567-160 | |
| 38-561-200 | 38-562-200 | 200 | 11 | 245 | 110 | 140 | 105 | 75 | 80 | 60 | 50 | 1000 | 1 | 38-567-200 | |
| 38-561-201 | 38-562-201 | 200 | 14 | 255 | 140 | 175 | 140 | | 105 | 65 | 80 | 1400 | 2 | 38-567-201 | |
| 38-561-250 | 38-562-250 | 250 | 14 | 305 | 140 | 175 | 140 | | 105 | 75 | 60 | 1350 | 2 | 38-567-250 | |
| 38-561-251 | 38-562-251 | 250 | 14 | 305 | 140 | 175 | 140 | | 105 | 75 | 80 | 1800 | 2 | 38-567-251 | |
| 38-561-300 | 38-562-300 | 300 | 14 | 355 | 140 | 175 | 140 | | 105 | 85 | 60 | 1600 | 2 | 38-567-300 | |
| 38-561-301 | 38-562-301 | 300 | 14 | 355 | 140 | 175 | 140 | | 105 | 85 | 80 | 2000 | 2 | 38-567-301 | |
| 38-561-302 | 38-562-302 | 300 | 14 | 370 | 160 | 200 | 160 | | 120 | 85 | 100 | 2500 | 2 | 38-567-302 | |
| 38-561-360 | 38-562-360 | 360 | 14 | 430 | 160 | 200 | 160 | | 120 | 100 | 75 | 2200 | 2 | 38-567-360 | |
| 38-561-361 | 38-562-361 | 360 | 18 | 430 | 200 | 255 | 210 | | 160 | 100 | 120 | 3300 | 2 | 38-567-361 | |
| 38-561-400 | 38-562-400 | 400 | 14 | 470 | 160 | 200 | 160 | | 120 | 100 | 80 | 2500 | 2 | 38-567-400 | |
| 38-561-401 | 38-562-401 | 400 | 18 | 480 | 200 | 255 | 210 | | 160 | 125 | 125 | 4000 | 2 | 38-567-401 | |

Référence

38-561-125

 Exemple
de commande