
Glissière charge faible course 75%

39-01



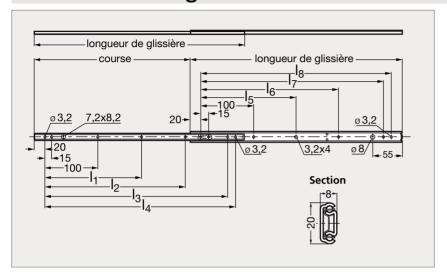

MATIÈRE

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué.
- Cages à billes auto-nettoyantes en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.

UTILISATION

- Vis recommandée : M3. Section très réduite en hauteur.
- Les glissières sont vendues par paire.

PRODUITS ASSOCIÉS



Guide-câble 39-40 Page 885



Glissière course 75 %. double course 39-03 Page 852

Glissière course 75 %. double course 39-15 Page 853 Page 854

Charge maxi Course ±3 Longueur glissière ١z lΔ l۵ par paire (kg) 39-010-200 39-010-250 39-010-300 39-010-350 39-010-400 39-010-450 39-010-500

Exemple de commande

Référence 39-010-200

EMILE MAURIN composants.emile-maurin.fr **ELEMENTS STANDARD MECANIQUES**