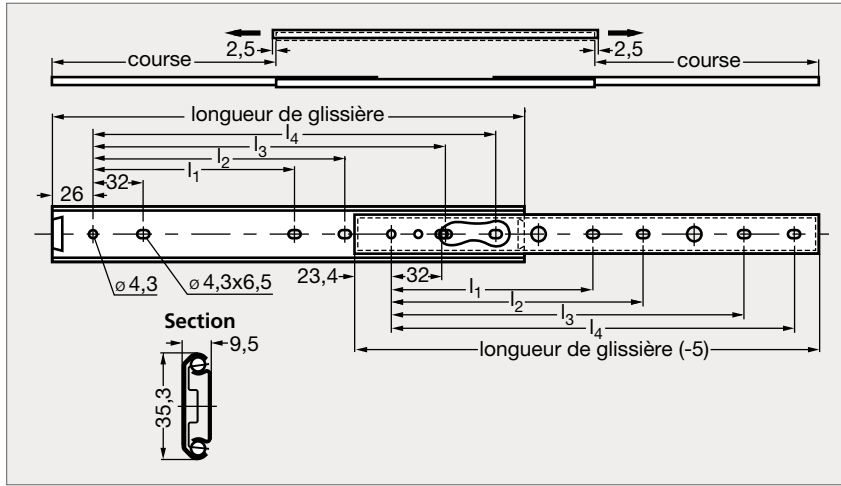


# Glissière charge faible course 75%, double course

**39-03****MATIÈRE**

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué.
- Cages à billes auto-nettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.

**UTILISATION**

- Double course 75% (droite et gauche).
- Point dur en position ouverte (avant et arrière).
- Vis recommandée : M4.
- Les glissières sont vendues par paires.

	Longueur glissière	Course <sup>±3</sup>	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	Charge maxi par paire (kg)
39-030-300	300	211,3	128	160	224	256	50
39-030-350	350	248,6	160	192	256	288	50
39-030-400	400	285,9	192	224	320	352	45
39-030-450	450	323,2	224	256	352	384	40
39-030-500	500	360,5	256	288	416	448	40
39-030-550	550	397,8	256	288	480	512	35
39-030-600	600	435,1	288	320	512	544	35
39-030-650	650	472,4	288	320	576	608	30
39-030-700	700	509,7	320	352	608	640	30

Exemple de commande

Référence

**39-030-300**