


Glissière charge lourde course 100 %

39-09

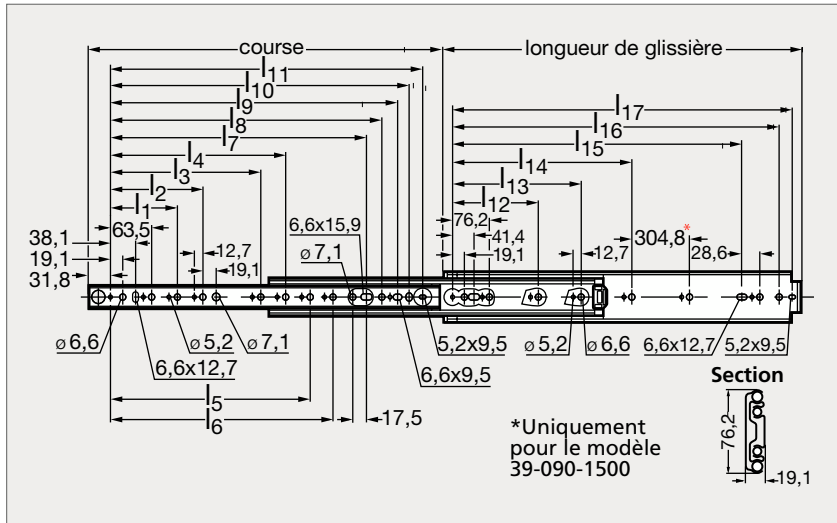

MATIÈRE

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué.
- Cages à billes auto-nettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.

UTILISATION

- Fermeture silencieuse.
- Les charges maxi indiquées sont basées sur des tiroirs de 450 mm de large, utilisés 10 000 fois. Pour des tiroirs plus larges et une utilisation plus fréquente, la charge maxi doit être réduite.
- Vis recommandée M5 ou M6. La tête des vis ne doit pas excéder 4,8 mm en hauteur et 12,7 mm en diamètre.
- Vendues par paire.
- Voir les caractéristiques techniques des glissières à billes sur notre site internet.

* Uniquement pour le modèle 39-090-1500.

PRODUITS ASSOCIÉS



Glissière charge lourde course 100 %

39-09

	Longueur glissière	Course ^{±3,3}	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	l ₁₀	l ₁₁	l ₁₂	l ₁₃	l ₁₄	l ₁₅	l ₁₆	l ₁₇	Charge maxi par paire (kg)	
39-090-300	304,8	304,8								153,9	179,3	198,4	217,4					203,2	260,4	279,4	227
39-090-350	355,6	355,6								204,7	230,1	249,2	268,2					254	311,2	330,2	227
39-090-400	406,4	406,4	127							255,5	280,9	300	319					304,8	362	381	227
39-090-450	457,2	457,2	127						246,1	306,3	331,7	350,8	369,8					355,6	412,8	431,8	227
39-090-500	508	508	127	190,5					296,9	357,1	382,5	401,6	420,6					406,4	463,6	482,6	227
39-090-550	558,8	558,8	127	190,5					347,7	407,9	433,3	452,4	471,4					457,2	514,4	533,4	227
39-090-600	609,6	609,6	127	190,5					398,5	458,7	484,1	503,2	522,2					508	565,2	584,2	227
39-090-650	660,4	660,4	127	190,5					449,3	509,5	534,9	554	573					558,8	616	635	227
39-090-700	711,2	711,2	127	190,5					500,1	560,3	585,7	604,8	623,8					609,6	666,8	685,8	227
39-090-750	762	762	127	190,5	368,3				550,9	611,1	636,5	655,6	674,6	235		501,7		660,4	717,6	736,6	222
39-090-800	812,8	812,8	127	190,5	368,3				601,7	661,9	687,3	706,4	725,4	235	393,7	552,5		711,2	768,4	787,4	218
39-090-850	863,6	863,6	127	190,5	368,3	469,9			652,5	712,7	738,1	757,2	776,2	235	419,1	603,3	762	819,2	838,2		213
39-090-900	914,4	914,4	127	190,5	368,3	520,7			703,3	763,5	788,9	808	827	235	444,5	654,1	812,8	870	889		209
39-090-1000	1016	1016	127	190,5	368,3	520,7			804,9	865,1	890,5	909,6	928,6	235	546,1	755,7	914,4	971,6	990,6		200
39-090-1050	1066,8	1066,8	127	190,5	368,3	520,7			855,7	915,9	941,3	960,4	979,4	235	546,1	806,5	965,2	1022,4	1041,4		195
39-090-1200	1219,2	1219,2	127	190,5	368,3	520,7	825,5		1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	1131,8	235	596,9	958,9	1117,6	1174,8	1193,8		182
39-090-1500	1524	1524	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1130,3	1312,9	1373,1	1398,5	1417,6	1436,6	235	596,6	958,9	1422,4	1479,6	1498,6		154

Exemple de commande

Référence

39-090-300

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
 ELEMENTS STANDARD MECANIQUE