


Glissière charge moyenne course > 100 %, fermeture automatique, montage par crevés de fixation **39-17**

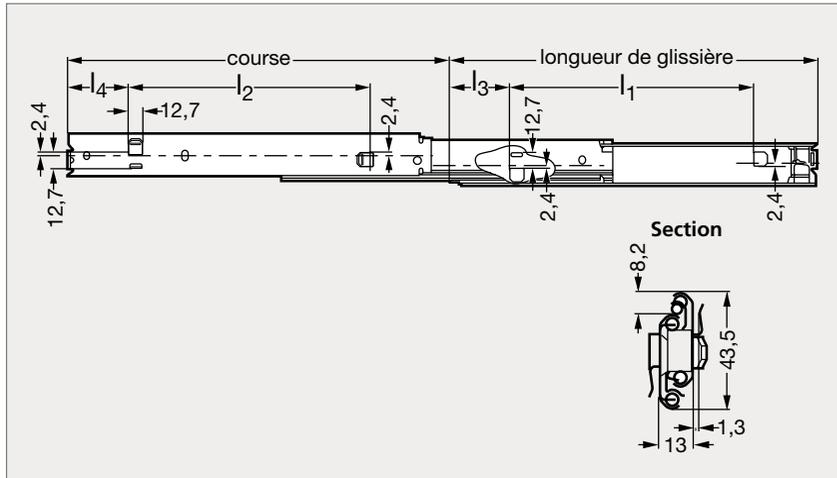

MATIÈRE

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué.
- Cages à billes auto-nettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.

UTILISATION

- Dispositif de fermeture automatique pour les longueurs 500 à 700 mm.
- Point dur en position fermée.
- Les charges maxi indiquées sont calculées sur un essai dynamique de 80 000 cycles.
- Les glissières sont vendues par paires.
- Se référer à notre site internet pour les instructions de montage.

	Longueur glissière	Course ^{±3}	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	Charge maxi par paire (kg)
39-170-300	300	314	200	200	50	50	40
39-170-350	350	364	250	250	50	50	41
39-170-400	400	414	300	300	50	50	42
39-170-450	450	464	350	350	50	50	45
39-170-500	500	512,5	325	325	50	50	45
39-170-550	550	562,5	375	375	50	50	43
39-170-600	600	612,5	425	425	50	50	41
39-170-650	650	662,5	475	475	50	50	39
39-170-700	700	712,5	525	525	50	50	38

Exemple
de commande

Référence

39-170-300