


Glissière charge lourde aluminium, course 100 %

39-32

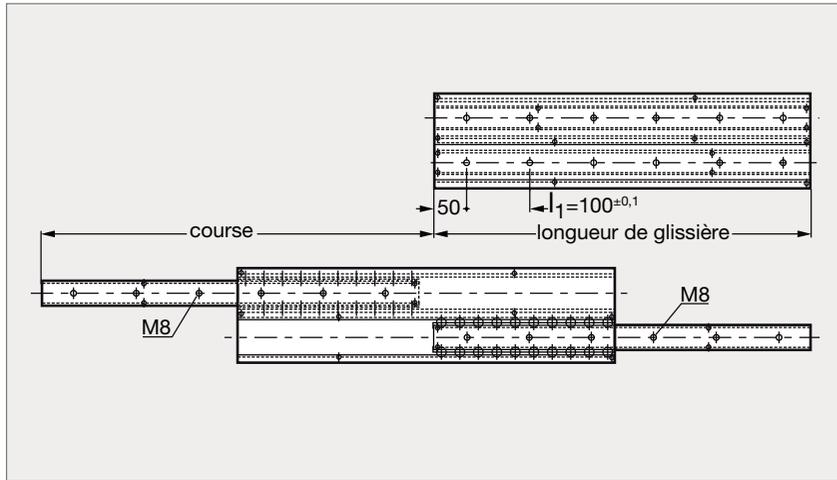

MATIÈRE

- Chemin de roulement en aluminium.
- Cages à billes et billes en inox.

UTILISATION

- Vis recommandée : M8.
- Montage sur chant uniquement.
- Attention : glissière vendue individuellement.
- Les charges maxi indiquées sont calculées sur un essai dynamique de 10000 cycles.

	Longueur glissière	Course ^{±3}	l ₁	Charge maxi par paire (kg)
39-320-400	400	402	3 fois	400
39-320-500	500	543	4 fois	400
39-320-600	600	625	5 fois	400
39-320-700	700	707	6 fois	400
39-320-800	800	848	7 fois	400
39-320-900	900	930	8 fois	400
39-320-1000	1000	1012	9 fois	400
39-320-1100	1100	1153	10 fois	400
39-320-1200	1200	1235	11 fois	400
39-320-1500	1500	1540	14 fois	400

Exemple
de commande

Référence

39-320-400