


Connecteur de tube en croix petit modèle, aluminium ou inox

92-01



Aluminium

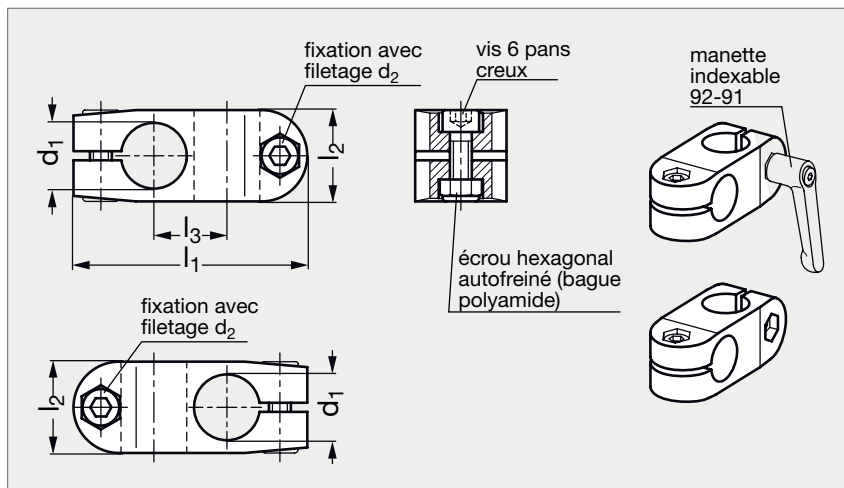

Inox

MATIÈRE

- Aluminium pelliculé noir mat (RAL 9005) ou naturel grenailé mat ou inox (AFNOR Z6 CN 18-10 M, Werk 1.4308, AISI CF-8), poli mat.
- Alésages usinés.
- Vis 6 pans creux DIN 912 et écrou 6 pans DIN 985 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

- Les alésages sont conçus pour les tubes 92-93 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.
- Les vis 6 pans creux livrées en standard peuvent être remplacées par des manettes indexables 92-91, à commander séparément.

SUR DEMANDE

- Différentes combinaisons d'alésages d_1 .

ALUMINIUM

ALUMINIUM		INOX						
Naturel	Pelliculé noir	d_1	d_2	l_1	l_2 longueur serrage	l_3	Manette indexable (réf. à commander)	Poli mat
92-017-10	92-018-10	10	M6	64	25	20	92-911-M6-22	92-015-12
92-017-12	92-018-12	12	M6	64	25	20	92-911-M6-22	92-015-14
92-017-14	92-018-14	14	M6	64	25	20	92-911-M6-22	92-015-15
92-017-15	92-018-15	15	M6	64	25	20	92-911-M6-22	92-015-16
92-017-16	92-018-16	16	M6	64	25	20	92-911-M6-22	92-015-18
92-017-18	92-018-18	18	M6	64	25	20	92-911-M6-22	92-015-20
		20	M6	64	25	20	92-911-M6-22	

Référence

92-017-10

Exemple
de commande