


# Connecteur de tube en croix aluminium

92-03

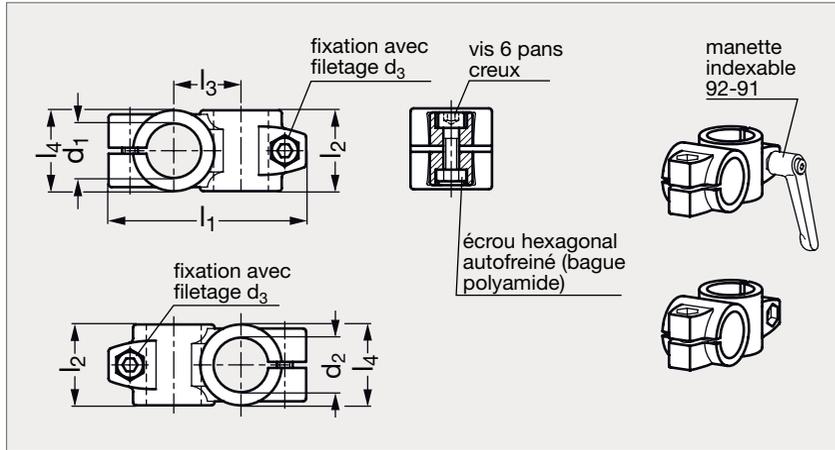

## MATIÈRE

- Aluminium pelliculé noir (RAL 9005), mat ou naturel, grenailé mat. Alésages usinés.
- Vis 6 pans creux DIN 912 et écrou 6 pans DIN 985 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

## UTILISATION

- Les alésages sont conçus pour les tubes 92-93 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.
- Les vis 6 pans creux peuvent être remplacées par des manettes indexables 92-91, à commander séparément.

Naturel	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$l_2$ longueur serrage	$l_3$	$l_4$	Manette indexable (réf. à commander)	Pelliculé noir
92-037-20	20	20	M 8	40	33	40	92-911-M 8-32	92-038-20
92-037-25	25	25	M 8	40	33	40	92-911-M 8-32	92-038-25
92-037-30	30	30	M 8	40	33	40	92-911-M 8-32	92-038-30
92-037-30	30	30	M10	56	45	56	92-911-M10-40	92-038-30
92-037-32	32	32	M10	56	45	56	92-911-M10-40	92-038-32
92-037-35	35	35	M10	56	45	56	92-911-M10-40	92-038-35
92-037-40	40	40	M10	56	45	56	92-911-M10-40	92-038-40
92-037-40	40	40	M10	65	53	65	92-911-M10-55	92-038-40
92-037-42	42	42	M10	65	53	65	92-911-M10-55	92-038-42
92-037-45	45	45	M10	65	53	65	92-911-M10-55	92-038-45
92-037-48	48	48	M10	65	53	65	92-911-M10-55	92-038-48
92-037-50	50	50	M10	65	53	65	92-911-M10-55	92-038-50
92-037-50	50	50	M10	80	65	80	92-911-M10-55	92-038-50
92-037-55	55	55	M10	80	65	80	92-911-M10-55	92-038-55
92-037-60	60	60	M10	80	65	80	92-911-M10-55	92-038-60

Exemple de commande

Référence -  $l_2$ 

92-037-20-40

SÉRIE 92

 composants.emile-maurin.fr  
**EMILE MAURIN**  
 ÉLÉMENTS STANDARD MÉCANIQUES