



GN 231

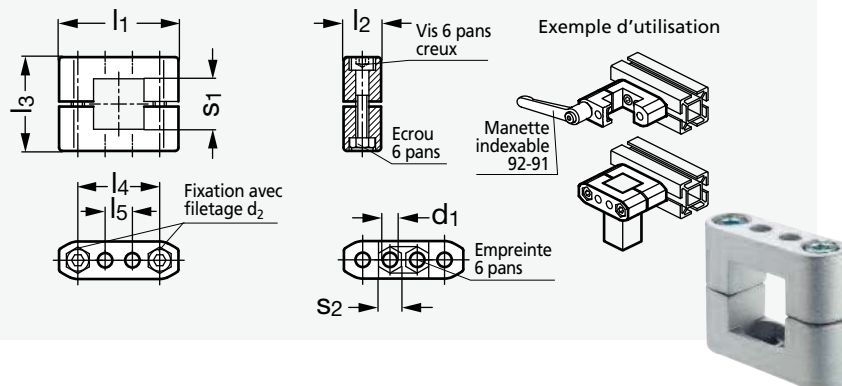
MATIERE

- Aluminium pelliculé noir (RAL 9005), mat ou naturel, grenailé mat.
- Alésages non usinés.
- Vis 6 pans creux DIN 912 en acier zingué ou en **inox** (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk. 1.4301, AISI 304).
- Erou 6 pans DIN 985 en acier zingué ou en **inox** (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk. 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

- Les alésages sont conçus pour les tubes 92-94 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.

Support de tube carré

 modèle **92-43**

Produits associés

 Manette indexable 92-91
Page 378

 Tube carré 92-94
Page AE 84

référence

 Exemple de commande **92 - 437 - 55**
NATUREL

Vis acier	Vis inox	s ₁	s ₂	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂ longueur serrage	l ₃	l ₄	l ₅	Manette indexable (réf. à commander)	Vis acier	Vis inox
92 - 431 - 8	92 - 437 - 8	8	10	6,2	M 6	52	17	38	36	10,5	92 - 911 - M 6 - 32	92 - 432 - 8	92 - 438 - 8
92 - 431 - 10	92 - 437 - 10	10	10	6,2	M 6	52	17	38	36	10,5	92 - 911 - M 6 - 32	92 - 432 - 10	92 - 438 - 10
92 - 431 - 12	92 - 437 - 12	12	10	6,2	M 6	52	17	38	36	10,5	92 - 911 - M 6 - 32	92 - 432 - 12	92 - 438 - 12
92 - 431 - 14	92 - 437 - 14	14	10	6,2	M 6	52	17	38	36	10,5	92 - 911 - M 6 - 32	92 - 432 - 14	92 - 438 - 14
92 - 431 - 15	92 - 437 - 15	15	10	6,2	M 6	52	17	38	36	10,5	92 - 911 - M 6 - 32	92 - 432 - 15	92 - 438 - 15
92 - 431 - 16	92 - 437 - 16	16	10	6,2	M 6	52	17	38	36	10,5	92 - 911 - M 6 - 32	92 - 432 - 16	92 - 438 - 16
92 - 431 - 18	92 - 437 - 18	18	10	6,2	M 6	52	17	38	36	10,5	92 - 911 - M 6 - 32	92 - 432 - 18	92 - 438 - 18
92 - 431 - 20	92 - 437 - 20	20	13	8,5	M 8	70	22	55	48	16	92 - 911 - M 8 - 50	92 - 432 - 20	92 - 438 - 20
92 - 431 - 25	92 - 437 - 25	25	13	8,5	M 8	70	22	55	48	16	92 - 911 - M 8 - 50	92 - 432 - 25	92 - 438 - 25
92 - 431 - 30	92 - 437 - 30	30	13	8,5	M 8	70	22	55	48	16	92 - 911 - M 8 - 50	92 - 432 - 30	92 - 438 - 30
92 - 431 - 40	92 - 437 - 40	40	17	11	M 10	100	27	80	73	30	92 - 911 - M 10 - 70	92 - 432 - 40	92 - 438 - 40
92 - 431 - 45	92 - 437 - 45	45	17	11	M 10	100	27	80	73	30	92 - 911 - M 10 - 70	92 - 432 - 45	92 - 438 - 45
92 - 431 - 50	92 - 437 - 50	50	17	11	M 10	100	27	80	73	30	92 - 911 - M 10 - 70	92 - 432 - 50	92 - 438 - 50
92 - 431 - 55	92 - 437 - 55	55	17	11	M 10	100	27	90	78	30	92 - 911 - M 10 - 80	92 - 432 - 55	92 - 438 - 55
92 - 431 - 60	92 - 437 - 60	60	17	11	M 10	100	27	90	78	30	92 - 911 - M 10 - 80	92 - 432 - 60	92 - 438 - 60

 Nouvelles
références