


Connecteur de tube articulé petit modèle, aluminium

92-66



Naturel

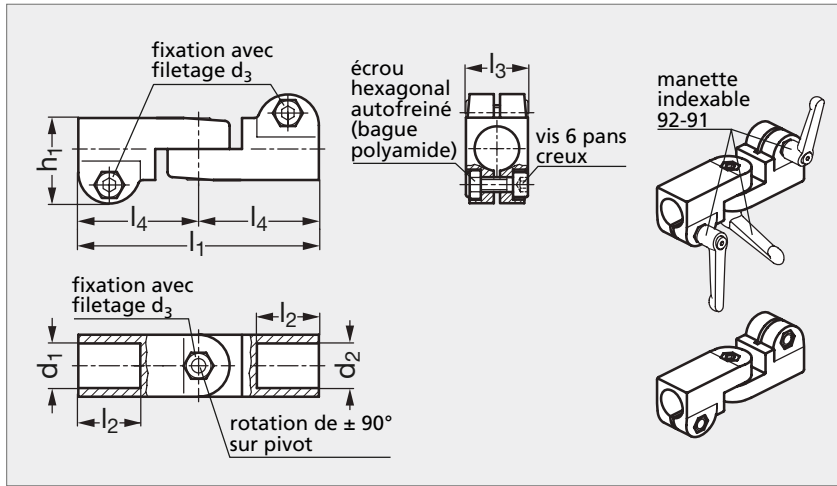

Pelliculé noir

MATIÈRE

- Aluminium pelliculé noir (RAL 9005), mat ou naturel, grenailé mat. Alésages usinés.
- Vis 6 pans creux DIN 912 et écrous 6 pans DIN 985 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

- Composée de deux connecteurs de tube articulés 92-53.
- La largeur l_4 étant identique, tous les alésages d_1 et d_2 peuvent être combinés.
- Les alésages sont conçus pour les tubes 92-93 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.
- Les vis 6 pans creux livrées en standard peuvent être remplacées par des manettes indexables 92-91, à commander séparément.

* Uniquement disponible en inox

PRODUITS ASSOCIÉS



Manette indexable 92-91
Page 1688



Tube rond 92-93
Page 1720-1721



Connecteur petit modèle
92-61 Page 1674

Naturel	Pelliculé noir	Inox	d_1	d_2	d_3	l_1	l_2	l_3	l_4	h_1	Manette indexable (réf. à commander)		
92-667-12	92-668-12	92-609-12	12	12	14	15	M6	97	25	25	48,5	34,5	92-911-M6-22
92-667-14	92-668-12	92-609-12	12	16	18	20	M6	97	25	25	48,5	34,5	92-911-M6-22
92-667-14	92-668-14	92-609-14	14	14	15	16	M6	97	25	25	48,5	34,5	92-911-M6-22
92-667-14	92-668-14	92-609-14	14	18	20*		M6	97	25	25	48,5	34,5	92-911-M6-22
92-667-15	92-668-15	92-609-15	15	15	16	18	20*	M6	97	25	48,5	34,5	92-911-M6-22
92-667-16	92-668-16	92-609-16	16	16	18	20*	M6	97	25	25	48,5	34,5	92-911-M6-22
92-667-18	92-668-18	92-609-18	18	18	20*		M6	97	25	25	48,5	34,5	92-911-M6-22
		92-609-20	20	20			M6	97	25	25	48,5	34,5	92-911-M6-22

Exemple
de commande

Référence - d

92-667-12-12

SÉRIE 92