


Connecteur de tube en T

92-84



Naturel, avec alésage

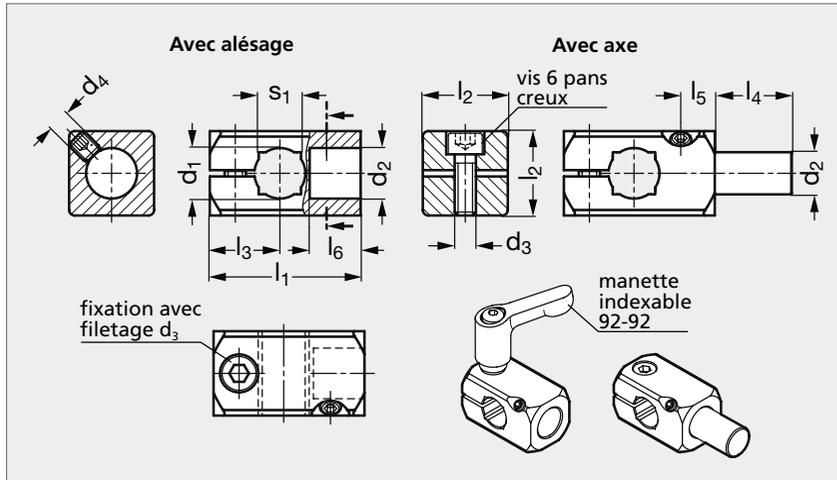

Anodisé noir, avec axe

MATIÈRE

- Aluminium anodisé noir ou naturel mat. Axe en acier zingué.
- Vis 6 pans creux DIN 912 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

- Les vis 6 pans creux livrées en standard peuvent être remplacées par des manettes indexables 92-92, à commander séparément.

PRODUITS ASSOCIÉS

Manette indexable 92-92
Page 1718Tube rond ou carré 92-97
Page 1723Connecteur parallèle 92-80
Page 1709Connecteur en croix 92-82
Page 1711

NATUREL

Avec alésage	Avec axe	d_1	d_2	d_3	d_4	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	s_1	Manette indexable (réf à commander)	Avec alésage	Avec axe
92-841-8	92-847-8	8	8	M4	M4	26	16	13	16	5,5	8		92-921-4-16	92-842-8	92-848-8
92-841-10	92-847-10	10	10	M5	M5	31,5	20	15,5	17	7	10	8	92-921-5-20	92-842-10	92-848-10
92-841-12	92-847-12	12	12	M5	M5	35,5	20	16,5	19	8	12	10	92-921-5-20	92-842-12	92-848-12
92-841-15	92-847-15	15	15	M6	M6	43,5	25	20	21	10	15	12	92-921-6-25	92-842-15	92-848-15
92-841-16	92-847-16	16	16	M6	M6	45	25	20	24	11	16		92-921-6-25	92-842-16	92-848-16
92-841-20	92-847-20	20	20	M6	M6	51	30	22	26	12	18	16	92-921-6-30	92-842-20	92-848-20

ANODISÉ NOIR

Exemple de commande

Référence
92-841-8

SÉRIE 92

 composants.emile-maurin.fr
EMILE MAURIN
 ÉLÉMENTS STANDARD MÉCANIQUES