


# Noix de serrage bidirectionnelle à manette indexable ou à vis

92-89

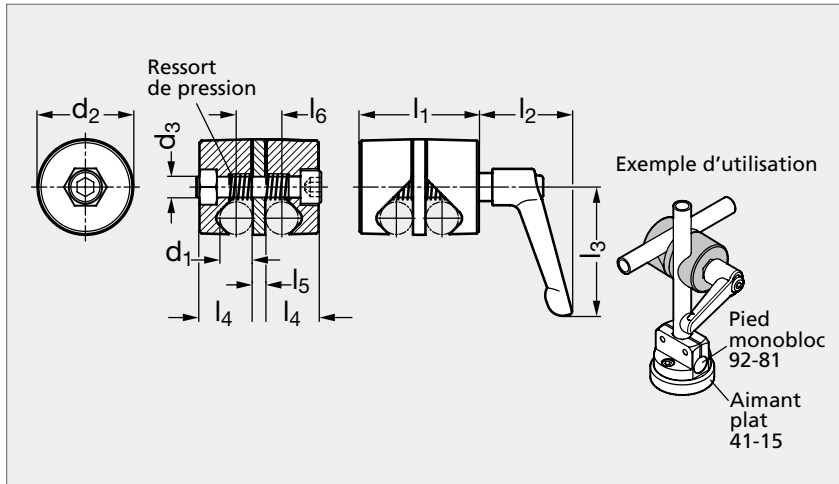

## MATIÈRE

- Aluminium naturel mat ou pelliculé noir (RAL 9005).
- Vis à tête cylindrique DIN 912 et écrous hexagonaux en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Manette indexable en zamac pelliculé argenté (RAL 9006) avec insert en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).

## UTILISATION

- Les ressorts de pression permettent de brider et relâcher rapidement des tubes.
- Orientable sur 360°.

## PRODUITS ASSOCIÉS



Pied monobloc 92-81  
Page 1710



Tube rond ou carré 92-97  
Page 1723

## NATUREL

Manette Indexable	Vis Inox	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	Manette Indexable	Vis Inox
92-893-8	92-897-8	8	28	M 6	33	35	45	14	5	13	92-894-8	92-898-8
92-893-10	92-897-10	10	32	M 8	45	45	63	20	5	15	92-894-10	92-898-10
92-893-12	92-897-12	12	36	M 8	47	45	63	21	5	17	92-894-12	92-898-12
92-893-16	92-897-16	16	46	M10	57	55	78	27	6	22	92-894-16	92-898-16

## PELLICULÉ NOIR

Exemple de commande

Référence  
**92-893-8**

SÉRIE 92