Connecteur de tube aluminium ou inox, pour unité linéaire

93-10 / 93-11

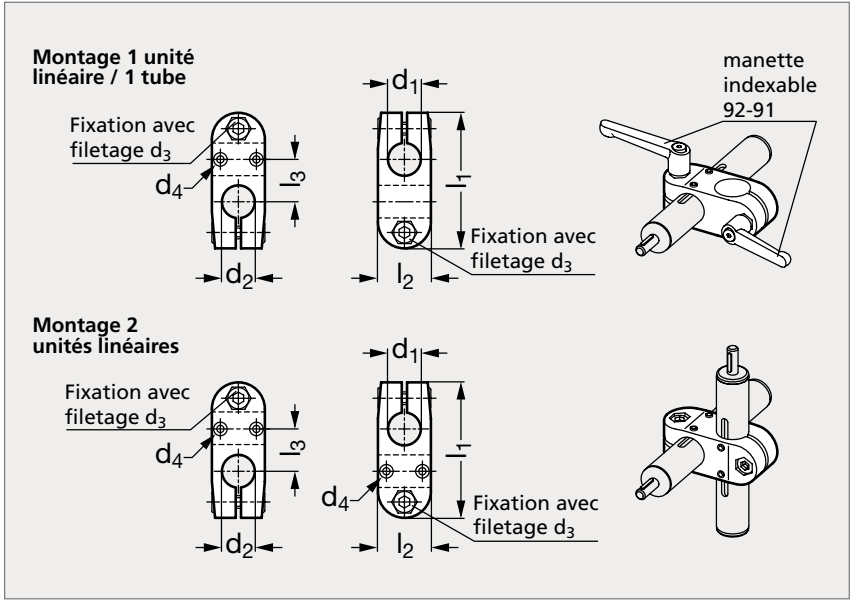

Aluminium, sans insert

Aluminium, avec insert

Inox, avec insert

MATIÈRE

- Aluminium pelliculé noir mat (RAL 9005) ou inox (AFNOR Z 6 CN 18-10 M, Werk 1.4308, AISI CF-8).
- Alésages usinés, insert polyamide (PA) et teflon (PTFE).
- Vis 6 pans creux DIN 912 et écrous 6 pans DIN 985 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

- En général, ces connecteurs de tubes s'utilisent uniquement avec les unités linéaires tubulaires en raison de leurs perçages supplémentaires.
- Par le biais des vis de serrage (d_3), soit le mouvement peut être réglé, soit l'unité peut être fixée après l'ajustement final.
- Les vis 6 pans creux livrées en standard peuvent être remplacées par des manettes indexables 92-91, à commander séparément.

PRODUITS ASSOCIÉS

Manette indexable 92-91
Page 1688

Tube rond 92-93
Page 1720-1721

Unités linéaire tubulaire 93-02
Page 1733

Unités linéaire tubulaire 93-04
Page 1734

ALUMINIUM												INOX
Sans insert		Avec insert										Avec insert
Montage 1 unité linéaire / 1 tube	Montage 2 unités linéaires	Montage 1 unité linéaire / 1 tube	Montage 2 unités linéaires	d_1	d_2	d_3	d_4	l_1	l_2	l_3	Manette indexable (réf. à commander)	Montage 1 unité linéaire / 1 tube	Montage 2 unités linéaires
93-102-18	93-104-18	93-106-18	93-108-18	18	18	M6	M3	64	25	20	92-911-M6-22	93-117-18	93-118-18

Exemple de commande — Référence **93-102-18**