


# Connecteur de tube en croix aluminium, pour unité linéaire

93-16



Sans insert,  
1 unité linéaire/1 tube

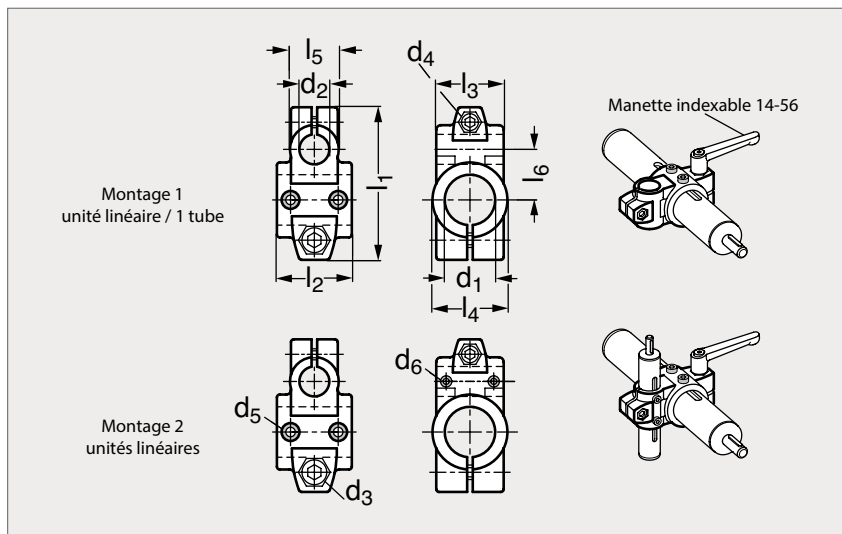

Sans insert,  
2 unités linéaires



Avec insert,  
1 unité linéaire/1 tube



Avec insert,  
2 unités linéaires

## MATIÈRE

- Aluminium pelliculé noir (RAL 9005), mat.
- Alésages usinés.
- Insert polyamide.
- Vis 6 pans creux DIN 912 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Ecrou 6 pans DIN 985 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

## UTILISATION

- En général, ces noix de serrage s'utilisent uniquement avec les unités linéaires tubulaires en raison de leurs perçages supplémentaires.
- Par le biais des vis de serrage ( $d_3$  et  $d_4$ ), soit le mouvement peut être réglé, soit l'unité peut être fixée après l'ajustement final.
- Les vis 6 pans creux livrées en standard peuvent être remplacées par des manettes indexables 14-56, à commander séparément.

## SUR DEMANDE

- Alésages combinés « $d_1$  avec insert» et « $d_2$  sans insert», ou inversement.

## PRODUITS ASSOCIÉS



Manette indexable pour  
connecteur de tube 14-56



Tube rond  
92-93



Unités linéaire tubulaire  
93-02



Unités linéaire tubulaire  
93-04

## SANS INSERT

| Montage<br>1 unité linéaire/1 tube | Montage<br>2 unités linéaires | $d_1$ | $d_2$ | $d_3$ | $d_4$ | $d_5$ | $d_6$ | $l_1$ | $l_2$ | $l_3$ | $l_4$ | $l_5$ | $l_6$ | Manette indexable<br>pour $d_3$<br>(réf. à commander) | Manette indexable<br>pour $d_4$<br>(réf. à commander) | Montage<br>1 unité linéaire/1 tube | Montage<br>2 unités linéaires |
|------------------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 93-162-30                          | 93-164-30                     | 30    | 18    | M 8   | M6    | M4    | M3    | 81,5  | 40    | 36    | 40    | 26    | 27    | 14-560-18-8-25<br>14-560-22-8-25                      | 14-560-14-6-20<br>14-560-18-6-20                      | 93-166-30                          | 93-168-30                     |
| 93-162-50                          | 93-164-50                     | 50    | 30    | M10   | M8    | M6    | M4    | 122   | 65    | 59    | 65    | 40    | 45    | 14-560-22-10-50<br>14-560-25-10-50                    | 14-560-18-8-25<br>14-560-22-8-25                      | 93-166-50                          | 93-168-50                     |

Exemple  
de commande

Référence- $d_1$

**93-162-30-18**