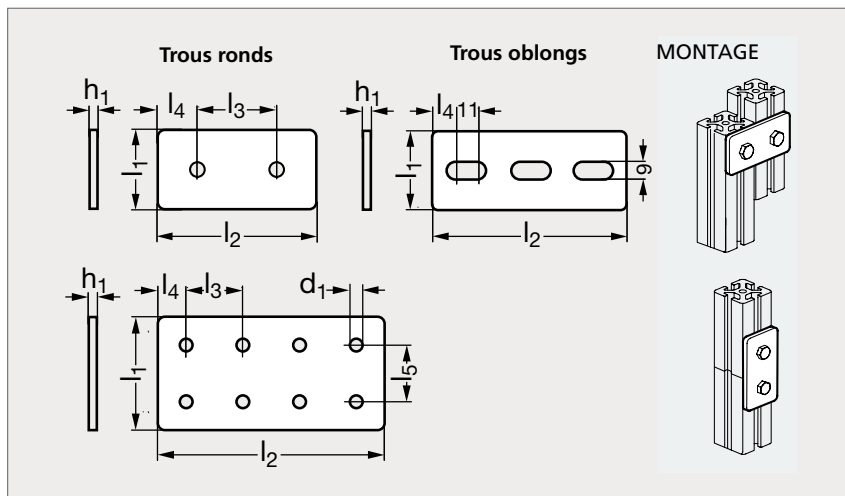


Plaque de jonction

94-109

NOUVEAU

Acier zingué,
trous rondsAcier zingué,
trous oblongsAcier pelliculé noir,
trous rondsAcier pelliculé gris,
trous fraisés

MATIÈRE

- Acier zingué ou acier zingué pelliculé noir (RAL 9005) ou pelliculé gris (RAL 9006).

UTILISATION

- Les plaques avec 2 ou 8 trous permettent d'assembler deux profilés ensemble.
- La plaque possédant 3 trous oblongs permet de relier jusqu'à trois profilés ensemble.
- Elles s'utilisent aussi bien pour mettre les profilés aluminium bout à bout ou côte à côte.

PRODUITS ASSOCIÉS

Profilé 40x40
formes B et I 94-15Profilé 45x45
formes B et M 94-25Profilé 30x60
forme I 94-07Profilé 45x90
formes B et M 94-33

ACIER ZINGUÉ			PELLICULÉ NOIR		PELLICULÉ GRIS		l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	d_1	h_1	Nombre de trou	Profilé
Trous ronds	Trous fraisés	Trous oblongs	Trous ronds	Trous fraisés	Trous ronds	Trous fraisés									
94-1091-20	94-1092-20		94-1094-20	94-1095-20	94-1097-20	94-1098-20	20	40	20	10		5,2	3	2	20x20
94-1091-30	94-1092-30		94-1094-30	94-1095-30	94-1097-30	94-1098-30	30	60	30	15		6,3	4	2	30x30 30x60
		94-1093-40					40	80		14,5			4	2	40x40 45x45
		94-1093-40					40	120		14,5			4	3	40x40 45x45
94-1091-45	94-1092-45		94-1094-45	94-1095-45	94-1097-45	94-1098-45	45	90	45	22,5		8,3	5	2	45x45
94-1091-80							80	160	40	20	40	9	6	8	40x80 80x80
94-1091-90							90	180	45	22,5	45	9	6	8	45x90 90x90

Exemple
de commandeRéférence- l_1

94-1094-20-40