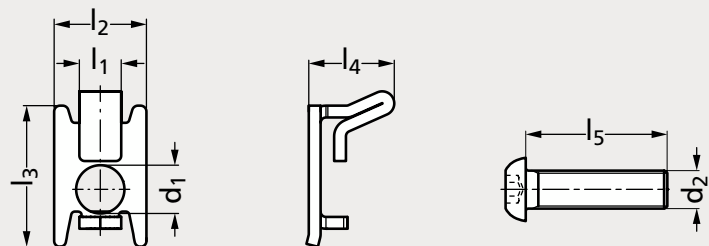


Fixation standard unilatérale

94-232

Exemple d'application

MATIÈRE

- Acier zingué.

UTILISATION

- Permet de connecter 2 profilés aluminium à angle droit.
- La fixation standard unilatérale permet de laisser les rainures internes vides pour pouvoir y insérer un panneau par exemple.

Sans vis	Rainure	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	d_1	d_2	Avec vis
94-2321-8	8	7,8	17	26,5	16	20	9	M8	94-2322-8

Référence**94-2321-8**Exemple
de commande