


Écrou à tête marteau autoentraînant, forme B

94-88

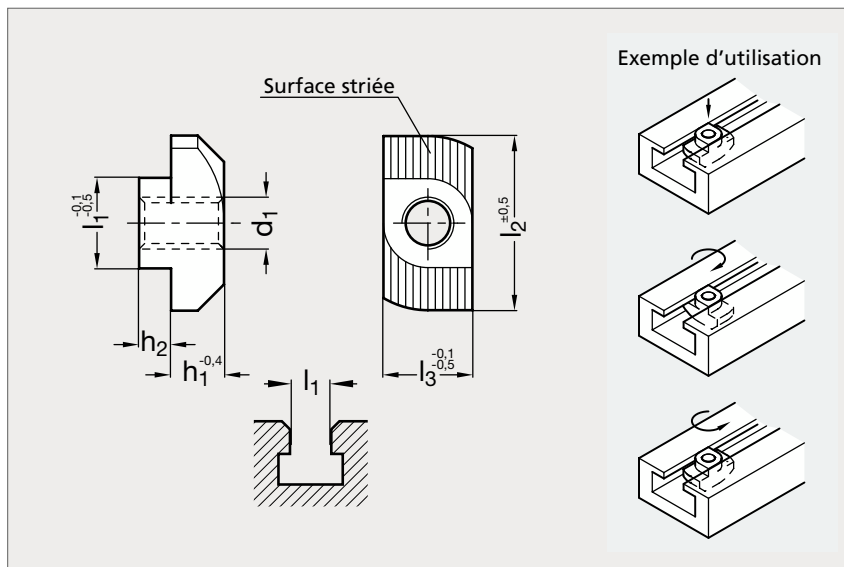

MATIÈRE

- Acier C45K zingué.

UTILISATION

- Le taraudage autoentraînant a une tolérance légèrement inférieure au standard pour permettre à la vis de faire pivoter le tasseau. Le vissage est donc plus dur.

PRODUITS ASSOCIÉS

Vis tête bombée
31-161

Équerre de fixation
94-103

Profilé 40x40
formes B et I 94-15

Profilé 45x45
formes B et M 94-25

Taraudage standard	Forme	l_1	l_2	l_3	d_1				h_1	h_2	Taraudage autoentraînant
94-880-8	B	8	16	8	M4	M5	M6		5	1,6	94-882-8
94-880-10	B	10	19	10	M4	M5	M6	M8	5,8	3,5	94-882-10

Exemple
de commande

Référence-d₁
94-880-8-4