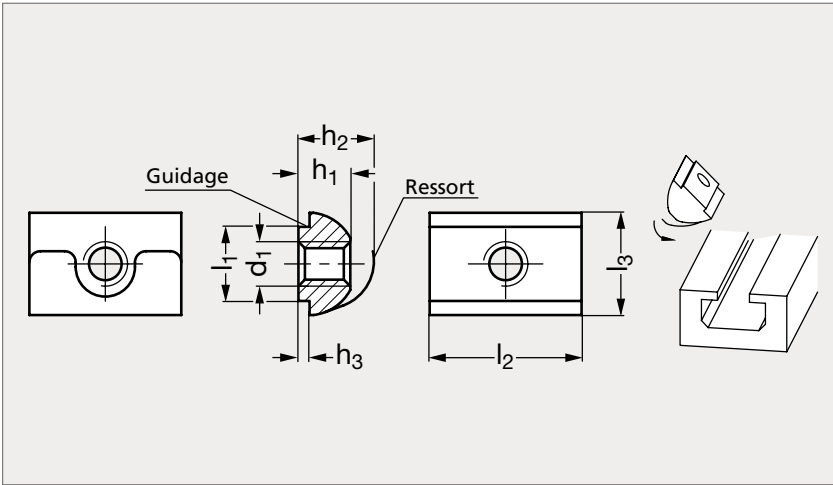


Tasseau à ressort forme B et I

94-97 / 23-75


MATIÈRE

- Acier C45K zingué.
- Ressort en inox 1.4310, soudé.

UTILISATION

- Le tasseau peut être inséré à n'importe quel endroit du profilé.
- Le ressort empêche le tasseau de se déplacer par inadvertance dans la rainure, notamment quand le profilé est fixé à la verticale.
- Le ressort permet de combler différentes hauteurs de rainure.

PRODUITS ASSOCIÉS



	l_1	l_2	l_3	d_1				h_1	h_2	$h_3 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0,1 \end{smallmatrix}$
94-970 - 8	8	16	11,5	M4	M5	M6	M8	5,8	8,5	1
94-970 - 10	10	20,5	13,8	M5	M6	M8		5,2	10,2	1,5

Exemple
de commande

Référence - d,
94-970-8-4