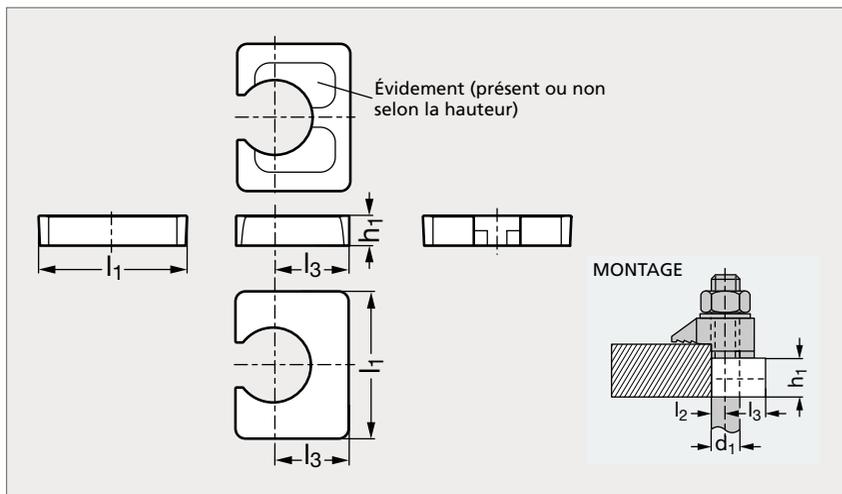


# Cale de réglage pour crapaud, acier

95-30

NOUVEAU

Acier zingué,  
petite hauteurAcier zingué,  
hauteur moyenneAcier galvanisé,  
hauteur moyenne

## MATIÈRE

- Acier doux, zingué brillant ou galvanisé à chaud.

## UTILISATION

- Permet de compenser la différence entre la hauteur de talon des crapauds 95-02 et 95-03 et l'épaisseur de l'aile de la poutrelle à serrer pour avoir le bon positionnement de l'ensemble.

## PRODUITS ASSOCIÉS

Crapaud fonte, avec  
logement tête H 95-02Crapaud fonte  
95-03

Zingué	d <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	Galvanisé
95-301-8	M 8	2	19	4	9,5	
95-301-8	M 8	4	21	4	10	95-303-8
95-301-10	M10	2	25	5	14	95-303-10
95-301-10	M10	5	24	5	13	95-303-10
95-301-12	M12	2,5	31	6	19,5	95-303-12
95-301-12	M12	6	30	6	16	95-303-12
95-301-16	M16	3	38	8	17,5	95-303-16
95-301-16	M16	8	35	8	21	95-303-16
95-301-20	M20	4	44	10	22	95-303-20
95-301-20	M20	10	43	10	23	95-303-20
95-301-24	M24	4	57	12	29	95-303-24
95-301-24	M24	12	54	12	32	95-303-24

Exemple  
de commandeRéférence - h<sub>1</sub>

95-301-8-2