


Articulation pour pince de fixation

95-45

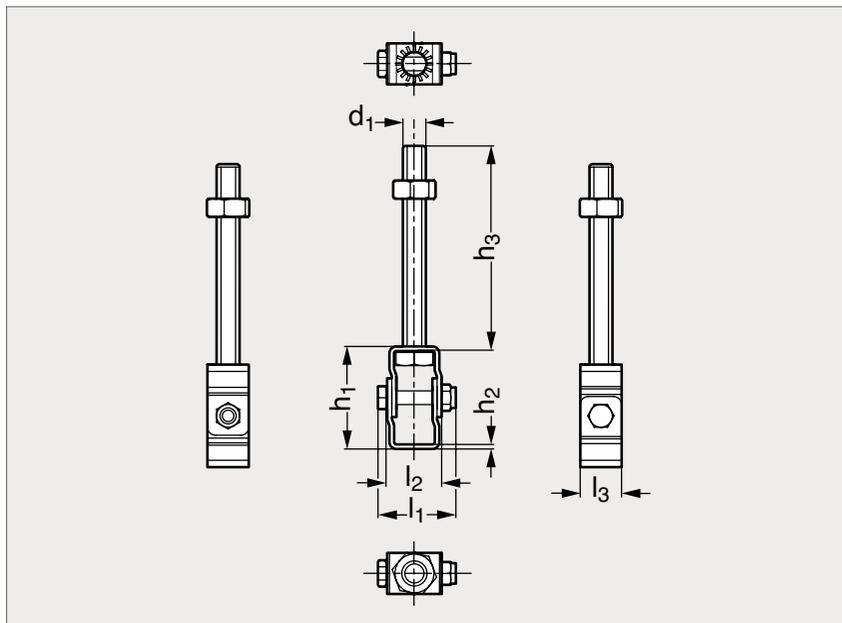

MATIÈRE

- Fonte malléable, zinguée.

UTILISATION

- Permet aux pinces de fixation de s'adapter aux poutrelles inclinées pour réaliser des suspensions.
- Inclinaison maximale de l'articulation : 18 °.
- Rotation : 360 °.

*C₁ = Couple de serrage recommandé

*F₁ = Résistance à la traction, coefficient de sécurité : 4

PRODUIT ASSOCIÉ



Tige filetée 31-172

	d ₁	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₃	C ₁ * (Nm)	F ₁ * (kN)
95-451-10	M10	45	2	90	35	25	18	11	2,4

Exemple
de commande

Référence

95-451-10